

## Elektriksel özellikler / Electrical ratings


Ters diyot gerilimi / Diode reverse voltage	1000 V
Diyot gerilim düşümü / Diode forward voltage	0.7 V
Diyot akımı / Diode forward current	1 A

## Boyutlar / Dimensions

Genişlik / Width	6.2 mm
Uzunluk / Length	100.5 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5	63.5 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	71 mm

## Bağlantı / Connection

Bağlantı tipi / Connection method	Yay bağlantı / Spring connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	28 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max.	12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	0.8 mm <sup>2</sup>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı ikiz yüksüklü, maks. / 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	0.5 mm <sup>2</sup>
Minimum soyma uzunluğu / Minimum stripping length	8 mm
Maksimum soyma uzunluğu / Maximum stripping length	10 mm
İç silindirik gösterge / Internal cylindrical gage	A3

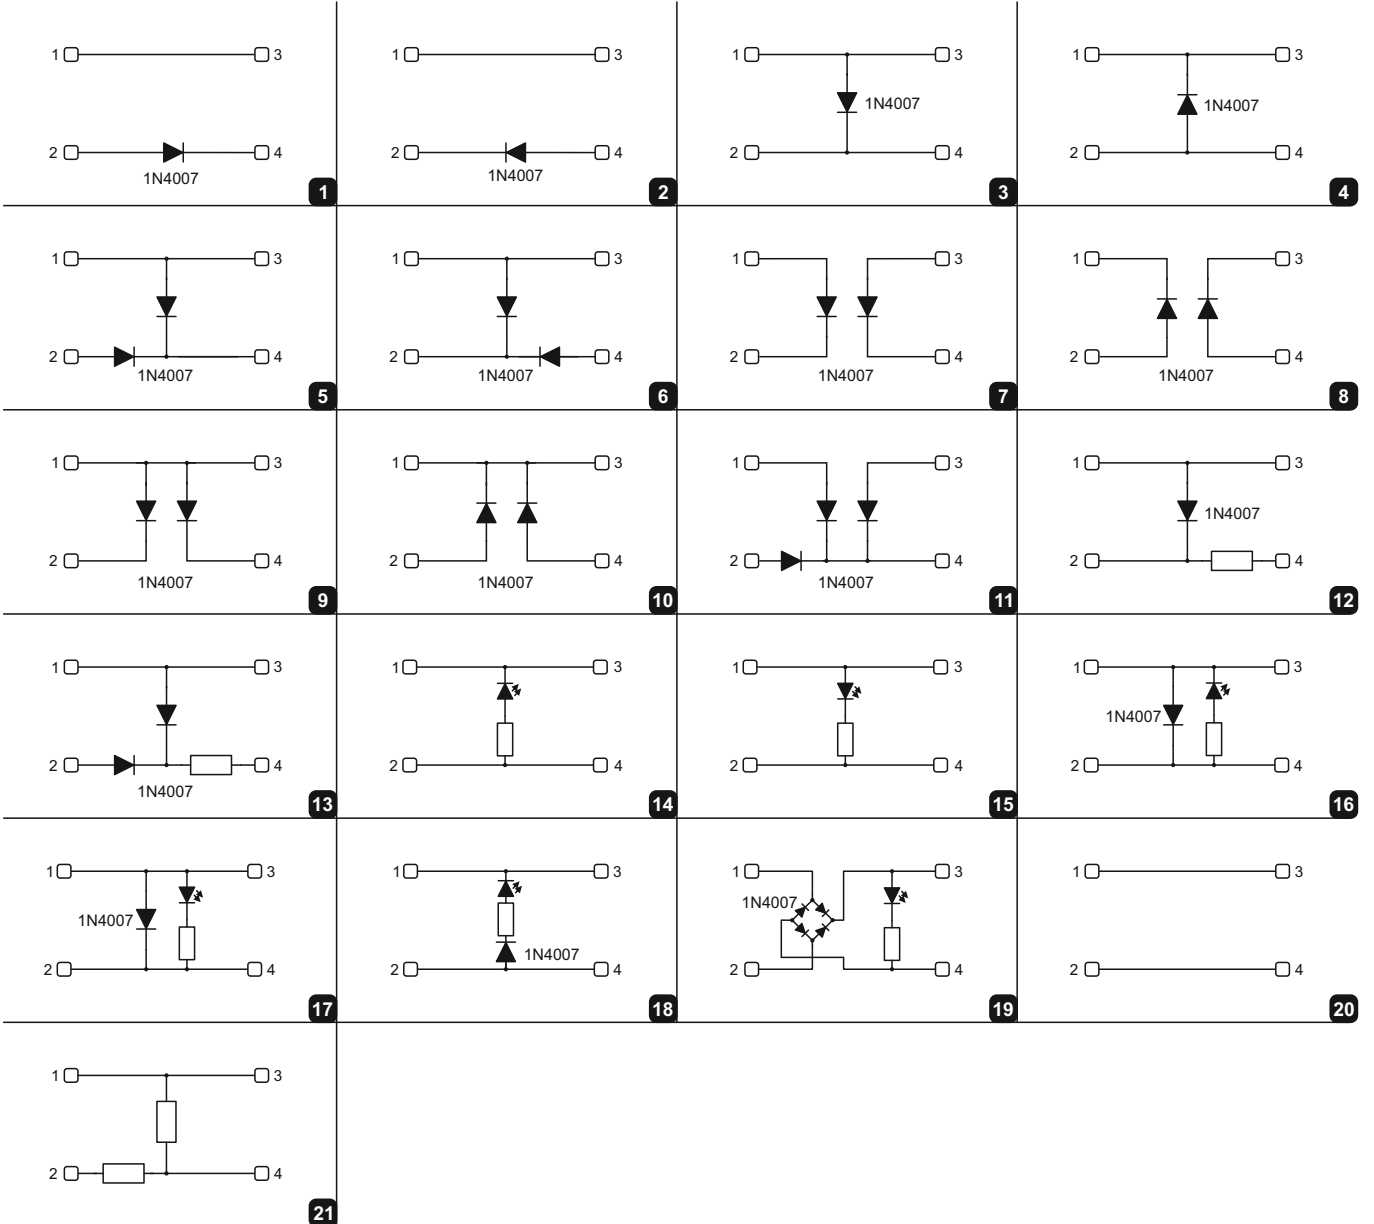

## WG-EKI DEVRE MODELLERİ / WG-EKI CIRCUIT MODELS

Devre şematiği / Circuit schematic	Giriş gerilimi / Input voltage	Fonksiyon / Function	Sip. no / Or. no
1	-	Ters bağlantı koruma / Reverse connection protection	110 010N
2	-	Ters bağlantı koruma / Reverse connection protection	110 020N
3	-	Ters bağlantı koruma / Reverse connection protection	110 030N
4	-	Ters bağlantı koruma / Reverse connection protection	110 040N
5	-	Lamba test / Lamp test	110 050N
6	-	Lamba test / Lamp test	110 060N
7	-	Ters bağlantı koruma / Reverse connection protection	110 070N
8	-	Ters bağlantı koruma / Reverse connection protection	110 080N
9	-	Lamba test / Lamp test	110 090N
10	-	Lamba test / Lamp test	110 100N
11	-	Lamba test / Lamp test	110 110N
12	24VAC/DC	Lamba test / Lamp test	110 120N
13	24VAC/DC	Lamba test / Lamp test	110 130N
14	24VDC	Gerilim göstergesi / Voltage indicator	110 140N
14	110VDC	Gerilim göstergesi / Voltage indicator	110 150N
14	220VDC	Gerilim göstergesi / Voltage indicator	110 160N
15	24VDC	Gerilim göstergesi / Voltage indicator	110 170N
15	110VDC	Gerilim göstergesi / Voltage indicator	110 180N
15	220VDC	Gerilim göstergesi / Voltage indicator	110 190N
16	24VDC	Gerilim göstergesi + flyback diyot / Voltage indicator + flyback diode	110 200N
17	24VDC	Gerilim göstergesi + flyback diyot / Voltage indicator + flyback diode	110 210N
18	24VAC/DC	Gerilim göstergesi / Voltage indicator	110 270N
18	48VAC/DC	Gerilim göstergesi / Voltage indicator	110 280N
18	110VAC/DC	Gerilim göstergesi / Voltage indicator	110 290N
18	220VAC/DC	Gerilim göstergesi / Voltage indicator	110 300N
19	24VAC/DC	Gerilim göstergesi + doğrultma / Voltage indicator + rectifier	110 310N
19	110VAC/DC	Gerilim göstergesi + doğrultma / Voltage indicator + rectifier	110 320N
19	220VAC/DC	Gerilim göstergesi + doğrultma / Voltage indicator + rectifier	110 330N
20	-	Köprülü klemens / Cross connection	110 380N
21	24VAC/DC	Gerilim bölücü / Voltage divider	110 410N

## AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Tip / Type	Paket / Packaging	Sip. no / Or. no
Nihayet plakası / End plate	10 adet / 10 pcs.	450 389
2'li Köprü / Plug-in bridge for 2 hole	25 adet / 25 pcs.	470 112
3'lü Köprü / Plug-in bridge for 3 hole	20 adet / 20 pcs.	470 113
4'lü Köprü / Plug-in bridge for 4 hole	15 adet / 15 pcs.	470 114
5'li Köprü / Plug-in bridge for 5 hole	10 adet / 10 pcs.	470 115
10'lu köprü / Plug-in bridge for 10 hole	5 adet / 5 pcs.	470 119
DG 6/5 - Etiket / Label	440 adet / 440 pcs.	505 330
DB 5 - Etiket / Label	500 adet / 500 pcs.	505 850
11.2 Şerit etiket / Strip label	1 adet / 1 pc.	1020100