

Klemsan®

WGO 6 SERİSİ







yeni



WGO 6 Ölçme ve Ayırma Klemens Serisi

HL 1 - HL 2 - HL 3 için yangın koruma sınıfı R22-R23-R24-R26 için
EN 45545-2 Avrupa demiryolu standardına uygunluk

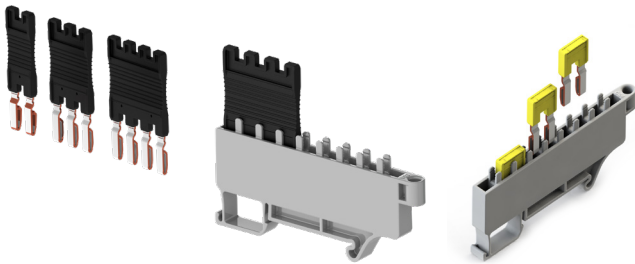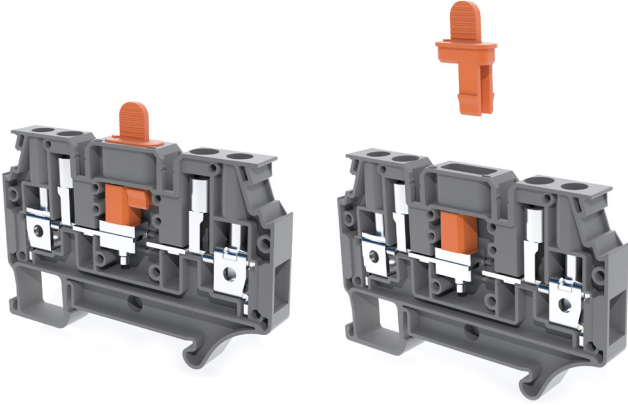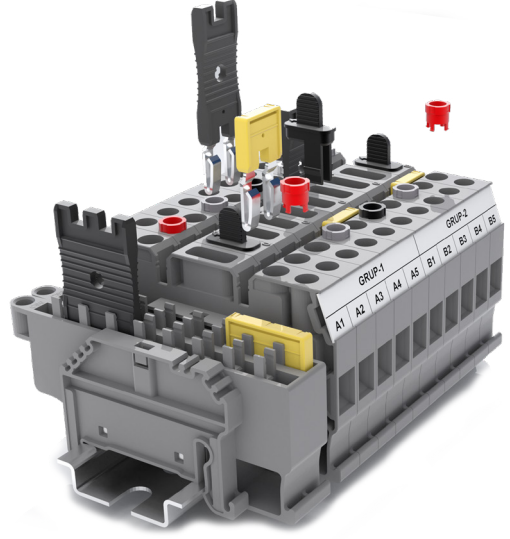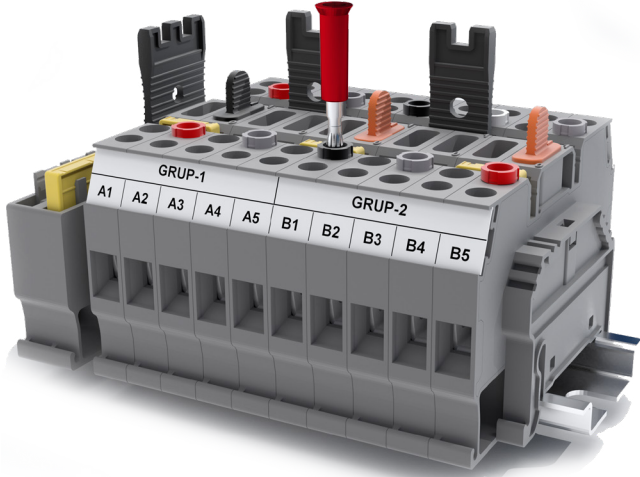


- 6mm² kesitli ve her iki yanı kapalı ölçme ayırma klemensidir. İlave bir nihayet plakası kullanımına gerek kalmayacaktır.
- Üst köprüleme CS tip (2-3-4-5-10 kutuplu) kısa ve SCS tip (2-3-4 kutuplu) uzun boy geçme tip üst köprüdür.
- ATCS 6 aksesuar tutucunun bulunmadığı uygulamalarda, uzun boy SCS köprüler, ters çevrilerek kopru yuvasına takılabilir. Olası aksesuar kaybolmaları önlenmiş olur.
- UL 94 uyumlu V0 PA hammaddeden üretilmiştir.
- 4mm çaplı test fişine (TFQ4) uygun kendinden kovanlı klemensdir. Kovanlı ya da test kovanlı model secim kriteri ihtiyacı yoktur, test fişi doğrudan uygulanabilir.

• WGO 6KP kodlama plastikleri kullanılarak test kovarı renk kodlaması yapılabilir.

• WGO 6PK ile kayar köprünün emniyetini sağlanmaktadır. Kayar köprü devreyi ayırdığında, tam pozisyonlama ile istenmeyen kapanma ve atlamaları engeller.

• 11,2 şerit etiketlemeye uygundur.

• Raya monte üst kopru tutucu, olası aksesuar kaybolmalarını önler.


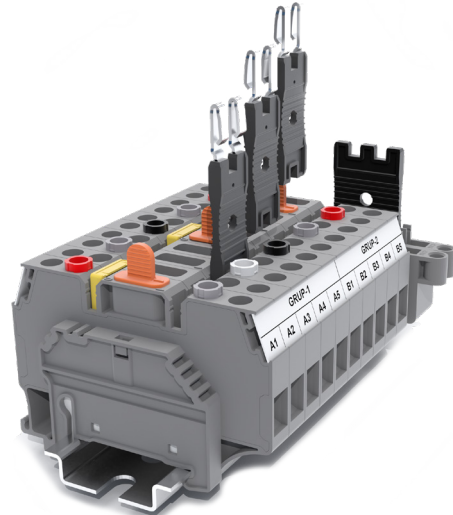


WGO 6 Serisi Ölçme / Ayırma Klemensleri



WGO 6/NM

Genişlik: 8 mm




Sipariş No:

309 609
309 600



WGO D6/NM

Genişlik: 8 mm



Sipariş No:

309 619
309 610



Elektriksel Değerler
CE (EN 60947-7-1)
UL
VDE (IEC 60947-7-1)
CSA
ATEX

Bağlantı Verileri
Tek damarlı min. iletken kesit alanı (min.-maks.)
Çok damarlı min. iletken kesit alanı (min.-maks.)
AWG iletken
Tork
Delik Çapı
Civata Çapı
Tornavida

Köprü

Plastik Kilit
Gri
Turuncu

Kodlama Plastiği
Turuncu
Mavi
Yeşil
Sarı
Kırmızı
Siyah

Test Fişi

Teknik Veriler
Anma Darbe Gerilimi / Kirlilik Şiddeti
Yalıtım malzemesi grubu / IEC 60947-1 e göre Ölçer pin kodu
Koruma sınıfı / Koruma iletken tipi
Markalama Etiketleri (Dekafix)

Paket Adedi
50

Voltaaj, V ~	Akım, A	Kesit Alanı
1000	41	6 mm ²

0,2-10 mm ²
0,2-10 mm ²
AWG 24-8
0,8-1,0 Nm
10 mm
B5
IKT 4 (0,8x4)

Tip	Sipariş No.	Amb. Adt.
CS 6/2	470 122	25
CS 6/3	470 123	20
CS 6/4	470 124	15
CS 6/5	470 125	10
CS 6/10	470 129	5
SCS 6/2	470 172	25
SCS 6/3	470 173	20
SCS 6/4	470 174	15

Tip	Sipariş No.	Amb. Adt.
WGO 6_PK	469 079	50
WGO 6_PK	469 077	50

Tip	Sipariş No.	Amb. Adt.
WGO 6_KP	469 067	50
WGO 6_KP	469 061	50
WGO 6_KP	469 062	50
WGO 6_KP	469 063	50
WGO 6_KP	469 064	50
WGO 6_KP	469 065	50

Tip	Sipariş No.	Amb. Adt.
TF04	493 050	10

6/3
1/NA
IP 20 / -

50

Voltaaj, V ~	Akım, A	Kesit Alanı
1000	41	6 mm ²

0,2-10 mm ²
0,2-10 mm ²
AWG 24-8
0,8-1,0 Nm
10 mm
B5
IKT 4 (0,8x4)

Tip	Sipariş No.	Amb. Adt.
CS 6/2	470 122	25
CS 6/3	470 123	20
CS 6/4	470 124	15
CS 6/5	470 125	10
CS 6/10	470 129	5
SCS 6/2	470 172	25
SCS 6/3	470 173	20
SCS 6/4	470 174	15

Tip	Sipariş No.	Amb. Adt.

Type	Sipariş No.	Amb. Adt.
WGO 6_KP	469 067	50
WGO 6_KP	469 061	50
WGO 6_KP	469 062	50
WGO 6_KP	469 063	50
WGO 6_KP	469 064	50
WGO 6_KP	469 065	50

Type	Sipariş No.	Amb. Adt.
TF04	493 050	10

6/3
1/NA
IP 20 / -

50
