




**КУЛАЧКОВЫЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ**

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



Технические характеристики






Категория применения	AC21A
Механическая износостойчивость (количество циклов)	100 000
Класс защиты	IP54
Электрическая износостойчивость (количество циклов)	50 000
Напряжение изоляции	690 В
Рабочая температура	-25...+55 °С
Импульсное напряжение	4 кВ
Сопротивление изоляции	10 МΩ (500 В м)
Температура хранения	-30...+70 °С
Максимальная отключающая способность	6 кА
Сертификаты	CE 

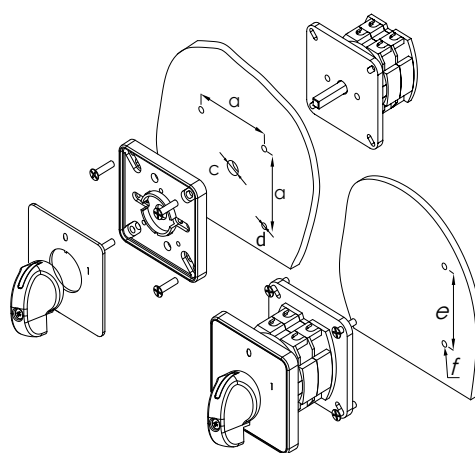

Тип	Размеры, мм				
	a	c	d	e	f
CS010...	36	9,5	4,3	52	4,3
CS016...					
CS020...					
CS025...					
CS032...	48	10	4,3	65	5,5
CS040...					
CS050...					
CS063...					
CS080...	68	13	5,2	—	—
CS120...					



КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



Двухпозиционные переключатели Вкл-Выкл (0-1)

Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Корпус (мм)
800 000	CS010090S	1 полюс	10	(0-1)	48*48
800 001	CS016090S	1 полюс	16	(0-1)	48*48
800 002	CS020090S	1 полюс	20	(0-1)	48*48
800 003	CS025090S	1 полюс	25	(0-1)	48*48
800 004	CS032090M	1 полюс	32	(0-1)	64*64
800 005	CS040090M	1 полюс	40	(0-1)	64*64
800 006	CS050090M	1 полюс	50	(0-1)	64*64
800 007	CS063090M	1 полюс	63	(0-1)	64*64
800 008	CS080090L	1 полюс	80	(0-1)	85*85
800 009	CS120090L	1 полюс	120	(0-1)	85*85

800 010	CS010091S	2 полюса	10	(0-1)	48*48
800 011	CS016091S	2 полюса	16	(0-1)	48*48
800 012	CS020091S	2 полюса	20	(0-1)	48*48
800 013	CS025091S	2 полюса	25	(0-1)	48*48
800 014	CS032091M	2 полюса	32	(0-1)	64*64
800 015	CS040091M	2 полюса	40	(0-1)	64*64
800 016	CS050091M	2 полюса	50	(0-1)	64*64
800 017	CS063091M	2 полюса	63	(0-1)	64*64
800 018	CS080091L	2 полюса	80	(0-1)	85*85
800 019	CS120091L	2 полюса	120	(0-1)	85*85

800 020	CS010010S	3 полюса	10	(0-1)	48*48
800 021	CS016010S	3 полюса	16	(0-1)	48*48
800 022	CS020010S	3 полюса	20	(0-1)	48*48
800 023	CS025010S	3 полюса	25	(0-1)	48*48
800 024	CS032010M	3 полюса	32	(0-1)	64*64
800 025	CS040010M	3 полюса	40	(0-1)	64*64
800 026	CS050010M	3 полюса	50	(0-1)	64*64
800 027	CS063010M	3 полюса	63	(0-1)	64*64
800 028	CS080010L	3 полюса	80	(0-1)	85*85
800 029	CS120010L	3 полюса	120	(0-1)	85*85

800 030	CS010092S	4 полюса	10	(0-1)	48*48
800 031	CS016092S	4 полюса	16	(0-1)	48*48
800 032	CS020092S	4 полюса	20	(0-1)	48*48
800 033	CS025092S	4 полюса	25	(0-1)	48*48
800 034	CS032092M	4 полюса	32	(0-1)	64*64
800 035	CS040092M	4 полюса	40	(0-1)	64*64
800 036	CS050092M	4 полюса	50	(0-1)	64*64
800 037	CS063092M	4 полюса	63	(0-1)	64*64
800 038	CS080092L	4 полюса	80	(0-1)	85*85
800 039	CS120092L	4 полюса	120	(0-1)	85*85

800 040	CS010099S	5 полюсов	10	(0-1)	48*48
800 041	CS016099S	5 полюсов	16	(0-1)	48*48
800 042	CS020099S	5 полюсов	20	(0-1)	48*48
800 043	CS025099S	5 полюсов	25	(0-1)	48*48
800 044	CS032099M	5 полюсов	32	(0-1)	64*64
800 045	CS040099M	5 полюсов	40	(0-1)	64*64
800 046	CS050099M	5 полюсов	50	(0-1)	64*64
800 047	CS063099M	5 полюсов	63	(0-1)	64*64
800 048	CS080099L	5 полюсов	80	(0-1)	85*85
800 049	CS120099L	5 полюсов	120	(0-1)	85*85

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



Аварийные двухпозиционные переключатели (0-1)

Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Корпус (мм)
800 050	CS010270E	1 полюс	10	(0-1)	48*48
800 051	CS016270E	1 полюс	16	(0-1)	48*48
800 052	CS020270E	1 полюс	20	(0-1)	48*48
800 053	CS025270E	1 полюс	25	(0-1)	48*48
800 054	CS032270E	1 полюс	32	(0-1)	64*64
800 055	CS040270E	1 полюс	40	(0-1)	64*64
800 056	CS050270E	1 полюс	50	(0-1)	64*64
800 057	CS063270E	1 полюс	63	(0-1)	64*64
800 058	CS080270E	1 полюс	80	(0-1)	85*85
800 059	CS120270E	1 полюс	120	(0-1)	85*85

800 060	CS010271E	2 полюса	10	(0-1)	48*48
800 061	CS016271E	2 полюса	16	(0-1)	48*48
800 062	CS020271E	2 полюса	20	(0-1)	48*48
800 063	CS025271E	2 полюса	25	(0-1)	48*48
800 064	CS032271E	2 полюса	32	(0-1)	64*64
800 065	CS040271E	2 полюса	40	(0-1)	64*64
800 066	CS050271E	2 полюса	50	(0-1)	64*64
800 067	CS063271E	2 полюса	63	(0-1)	64*64
800 068	CS080271E	2 полюса	80	(0-1)	85*85
800 069	CS120271E	2 полюса	120	(0-1)	85*85

800 070	CS010063E	3 полюса	10	(0-1)	48*48
800 071	CS016063E	3 полюса	16	(0-1)	48*48
800 072	CS020063E	3 полюса	20	(0-1)	48*48
800 073	CS025063E	3 полюса	25	(0-1)	48*48
800 074	CS032063E	3 полюса	32	(0-1)	64*64
800 075	CS040063E	3 полюса	40	(0-1)	64*64
800 076	CS050063E	3 полюса	50	(0-1)	64*64
800 077	CS063063E	3 полюса	63	(0-1)	64*64
800 078	CS080063E	3 полюса	80	(0-1)	85*85
800 079	CS120063E	3 полюса	120	(0-1)	85*85

800 080	CS010272E	4 полюса	10	(0-1)	48*48
800 081	CS016272E	4 полюса	16	(0-1)	48*48
800 082	CS020272E	4 полюса	20	(0-1)	48*48
800 083	CS025272E	4 полюса	25	(0-1)	48*48
800 084	CS032272E	4 полюса	32	(0-1)	64*64
800 085	CS040272E	4 полюса	40	(0-1)	64*64
800 086	CS050272E	4 полюса	50	(0-1)	64*64
800 087	CS063272E	4 полюса	63	(0-1)	64*64
800 088	CS080272E	4 полюса	80	(0-1)	85*85
800 089	CS120272E	4 полюса	120	(0-1)	85*85

800 090	CS010273E	5 полюсов	10	(0-1)	48*48
800 091	CS016273E	5 полюсов	16	(0-1)	48*48
800 092	CS020273E	5 полюсов	20	(0-1)	48*48
800 093	CS025273E	5 полюсов	25	(0-1)	48*48
800 094	CS032273E	5 полюсов	32	(0-1)	64*64
800 095	CS040273E	5 полюсов	40	(0-1)	64*64
800 096	CS050273E	5 полюсов	50	(0-1)	64*64
800 097	CS063273E	5 полюсов	63	(0-1)	64*64
800 098	CS080273E	5 полюсов	80	(0-1)	85*85
800 099	CS120273E	5 полюсов	120	(0-1)	85*85

800 100	CS010274E	6 полюсов	10	(0-1)	48*48
800 101	CS016274E	6 полюсов	16	(0-1)	48*48
800 102	CS020274E	6 полюсов	20	(0-1)	48*48
800 103	CS025274E	6 полюсов	25	(0-1)	48*48
800 104	CS032274E	6 полюсов	32	(0-1)	64*64
800 105	CS040274E	6 полюсов	40	(0-1)	64*64
800 106	CS050274E	6 полюсов	50	(0-1)	64*64
800 107	CS063274E	6 полюсов	63	(0-1)	64*64
800 108	CS080274E	6 полюсов	80	(0-1)	85*85
800 109	CS120274E	6 полюсов	120	(0-1)	85*85

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



Трехпозиционные переключатели (1-0-2)

Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Корпус (мм)
800 110	CS010051S	1 полюс	10	(1-0-2)	48*48
800 111	CS016051S	1 полюс	16	(1-0-2)	48*48
800 112	CS020051S	1 полюс	20	(1-0-2)	48*48
800 113	CS025051S	1 полюс	25	(1-0-2)	48*48
800 114	CS032051M	1 полюс	32	(1-0-2)	64*64
800 115	CS040051M	1 полюс	40	(1-0-2)	64*64
800 116	CS050051M	1 полюс	50	(1-0-2)	64*64
800 117	CS063051M	1 полюс	63	(1-0-2)	64*64
800 118	CS080051L	1 полюс	80	(1-0-2)	85*85
800 119	CS120051L	1 полюс	120	(1-0-2)	85*85


800 120	CS010052S	2 полюса	10	(1-0-2)	48*48
800 121	CS016052S	2 полюса	16	(1-0-2)	48*48
800 122	CS020052S	2 полюса	20	(1-0-2)	48*48
800 123	CS025052S	2 полюса	25	(1-0-2)	48*48
800 124	CS032052M	2 полюса	32	(1-0-2)	64*64
800 125	CS040052M	2 полюса	40	(1-0-2)	64*64
800 126	CS050052M	2 полюса	50	(1-0-2)	64*64
800 127	CS063052M	2 полюса	63	(1-0-2)	64*64
800 128	CS080052L	2 полюса	80	(1-0-2)	85*85
800 129	CS120052L	2 полюса	120	(1-0-2)	85*85

800 130	CS010053S	3 полюса	10	(1-0-2)	48*48
800 131	CS016053S	3 полюса	16	(1-0-2)	48*48
800 132	CS020053S	3 полюса	20	(1-0-2)	48*48
800 133	CS025053S	3 полюса	25	(1-0-2)	48*48
800 134	CS032053M	3 полюса	32	(1-0-2)	64*64
800 135	CS040053M	3 полюса	40	(1-0-2)	64*64
800 136	CS050053M	3 полюса	50	(1-0-2)	64*64
800 137	CS063053M	3 полюса	63	(1-0-2)	64*64
800 138	CS080053L	3 полюса	80	(1-0-2)	85*85
800 139	CS120053L	3 полюса	120	(1-0-2)	85*85

800 140	CS010075S	4 полюса	10	(1-0-2)	48*48
800 141	CS016075S	4 полюса	16	(1-0-2)	48*48
800 142	CS020075S	4 полюса	20	(1-0-2)	48*48
800 143	CS025075S	4 полюса	25	(1-0-2)	48*48
800 144	CS032075M	4 полюса	32	(1-0-2)	64*64
800 145	CS040075M	4 полюса	40	(1-0-2)	64*64
800 146	CS050075M	4 полюса	50	(1-0-2)	64*64
800 147	CS063075M	4 полюса	63	(1-0-2)	64*64
800 148	CS080075L	4 полюса	80	(1-0-2)	85*85
800 149	CS120075L	4 полюса	120	(1-0-2)	85*85

800 150	CS010107S	1 полюс	10	(0-1-2)	48*48
800 151	CS016107S	1 полюс	16	(0-1-2)	48*48
800 152	CS020107S	1 полюс	20	(0-1-2)	48*48
800 153	CS025107S	1 полюс	25	(0-1-2)	48*48
800 154	CS032107M	1 полюс	32	(0-1-2)	64*64
800 155	CS040107M	1 полюс	40	(0-1-2)	64*64
800 156	CS050107M	1 полюс	50	(0-1-2)	64*64
800 157	CS063107M	1 полюс	63	(0-1-2)	64*64
800 158	CS080107L	1 полюс	80	(0-1-2)	85*85
800 159	CS120107L	1 полюс	120	(0-1-2)	85*85

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



Переключатели «Звезда-треугольник»

Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Корпус (мм)
800 160	CS010012S	3 полюса	10	(O-Y-Δ)	48*48
800 161	CS016012S	3 полюса	16	(O-Y-Δ)	48*48
800 162	CS020012S	3 полюса	20	(O-Y-Δ)	48*48
800 163	CS025012S	3 полюса	25	(O-Y-Δ)	48*48
800 164	CS032012M	3 полюса	32	(O-Y-Δ)	64*64
800 165	CS040012M	3 полюса	40	(O-Y-Δ)	64*64
800 166	CS050012M	3 полюса	50	(O-Y-Δ)	64*64
800 167	CS063012M	3 полюса	63	(O-Y-Δ)	64*64
800 168	CS080012L	3 полюса	80	(O-Y-Δ)	85*85
800 169	CS120012L	3 полюса	120	(O-Y-Δ)	85*85

Переключатели предела для вольтметра

Код заказа	Тип	Кол. положений	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Корпус (мм)
800 170	CS010068S	4	10	фаза - нейтраль (L-N)	48*48
800 171	CS016068S	4	16	фаза - нейтраль (L-N)	48*48
800 172	CS020068S	4	20	фаза - нейтраль (L-N)	48*48
800 180	CS010067S	4	10	фаза-фаза (L-L)	48*48
800 181	CS016067S	4	16	фаза-фаза (L-L)	48*48
800 182	CS020067S	4	20	фаза-фаза (L-L)	48*48
800 190	CS010066S	7	10	фаза-фаза - нейтраль (L-L-N)	48*48
800 191	CS016066S	7	16	фаза-фаза - нейтраль (L-L-N)	48*48
800 192	CS020066S	7	20	фаза-фаза - нейтраль (L-L-N)	48*48


Двухпозиционные переключатели (1-2)

Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Корпус (мм)
800 200	CS010054S	1 полюс	10	(1-2)	48*48
800 201	CS016054S	1 полюс	16	(1-2)	48*48
800 202	CS020054S	1 полюс	20	(1-2)	48*48
800 203	CS025054S	1 полюс	25	(1-2)	48*48
800 204	CS032054M	1 полюс	32	(1-2)	64*64
800 205	CS040054M	1 полюс	40	(1-2)	64*64
800 206	CS050054M	1 полюс	50	(1-2)	64*64
800 207	CS063054M	1 полюс	63	(1-2)	64*64
800 208	CS080054L	1 полюс	80	(1-2)	85*85
800 209	CS120054L	1 полюс	120	(1-2)	85*85

800 210	CS010055S	2 полюса	10	(1-2)	48*48
800 211	CS016055S	2 полюса	16	(1-2)	48*48
800 212	CS020055S	2 полюса	20	(1-2)	48*48
800 213	CS025055S	2 полюса	25	(1-2)	48*48
800 214	CS032055M	2 полюса	32	(1-2)	64*64
800 215	CS040055M	2 полюса	40	(1-2)	64*64
800 216	CS050055M	2 полюса	50	(1-2)	64*64
800 217	CS063055M	2 полюса	63	(1-2)	64*64
800 218	CS080055L	2 полюса	80	(1-2)	85*85
800 219	CS120055L	2 полюса	120	(1-2)	85*85

800 220	CS010056S	3 полюса	10	(1-2)	48*48
800 221	CS016056S	3 полюса	16	(1-2)	48*48
800 222	CS020056S	3 полюса	20	(1-2)	48*48
800 223	CS025056S	3 полюса	25	(1-2)	48*48
800 224	CS032056M	3 полюса	32	(1-2)	64*64
800 225	CS040056M	3 полюса	40	(1-2)	64*64
800 226	CS050056M	3 полюса	50	(1-2)	64*64
800 227	CS063056M	3 полюса	63	(1-2)	64*64
800 228	CS080056L	3 полюса	80	(1-2)	85*85
800 229	CS120056L	3 полюса	120	(1-2)	85*85

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



Переключатели управления трёхфазным двухобмоточным двигателем (1-0-2)

Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Корпус (мм)
800 230	CS010019S	3 полюса	10	(1-0-2)	48*48
800 231	CS016019S	3 полюса	16	(1-0-2)	48*48
800 232	CS020019S	3 полюса	20	(1-0-2)	48*48
800 233	CS025019S	3 полюса	25	(1-0-2)	48*48
800 234	CS032019M	3 полюса	32	(1-0-2)	64*64
800 235	CS040019M	3 полюса	40	(1-0-2)	64*64
800 236	CS050019M	3 полюса	50	(1-0-2)	64*64
800 237	CS063019M	3 полюса	63	(1-0-2)	64*64
800 238	CS080019L	3 полюса	80	(1-0-2)	85*85
800 239	CS120019L	3 полюса	120	(1-0-2)	85*85

Реверсивные переключатели для управления трехфазным двигателем (1-0-2)

Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Корпус (мм)
800 240	CS010011S	3 полюса	10	(1-0-2)	48*48
800 241	CS016011S	3 полюса	16	(1-0-2)	48*48
800 242	CS020011S	3 полюса	20	(1-0-2)	48*48
800 243	CS025011S	3 полюса	25	(1-0-2)	48*48
800 244	CS032011M	3 полюса	32	(1-0-2)	64*64
800 245	CS040011M	3 полюса	40	(1-0-2)	64*64
800 246	CS050011M	3 полюса	50	(1-0-2)	64*64
800 247	CS063011M	3 полюса	63	(1-0-2)	64*64
800 248	CS080011L	3 полюса	80	(1-0-2)	85*85
800 249	CS120011L	3 полюса	120	(1-0-2)	85*85



Многоступенчатые переключатели - 1 полюс

Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Корпус (мм)
800 250	CS010108S	1 полюс	10	0-3	48*48
800 251	CS016108S	1 полюс	16	0-3	48*48
800 252	CS020108S	1 полюс	20	0-3	48*48
800 253	CS025108S	1 полюс	25	0-3	48*48
800 254	CS032108M	1 полюс	32	0-3	64*64
800 255	CS040108M	1 полюс	40	0-3	64*64
800 256	CS050108M	1 полюс	50	0-3	64*64
800 257	CS063108M	1 полюс	63	0-3	64*64
800 258	CS080108L	1 полюс	80	0-3	85*85
800 259	CS120108L	1 полюс	120	0-3	85*85

800 260	CS010109S	1 полюс	10	0-4	48*48
800 261	CS016109S	1 полюс	16	0-4	48*48
800 262	CS020109S	1 полюс	20	0-4	48*48
800 263	CS025109S	1 полюс	25	0-4	48*48
800 264	CS032109M	1 полюс	32	0-4	64*64
800 265	CS040109M	1 полюс	40	0-4	64*64
800 266	CS050109M	1 полюс	50	0-4	64*64
800 267	CS063109M	1 полюс	63	0-4	64*64
800 268	CS080109L	1 полюс	80	0-4	85*85
800 269	CS120109L	1 полюс	120	0-4	85*85

800 270	CS010110S	1 полюс	10	0-5	48*48
800 271	CS016110S	1 полюс	16	0-5	48*48
800 272	CS020110S	1 полюс	20	0-5	48*48
800 273	CS025110S	1 полюс	25	0-5	48*48
800 274	CS032110M	1 полюс	32	0-5	64*64
800 275	CS040110M	1 полюс	40	0-5	64*64
800 276	CS050110M	1 полюс	50	0-5	64*64
800 277	CS063110M	1 полюс	63	0-5	64*64
800 278	CS080110L	1 полюс	80	0-5	85*85
800 279	CS120110L	1 полюс	120	0-5	85*85

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ




Многоступенчатые переключатели - 1 полюс

Код заказа	Тип	Кол. полюсов	Номинальный тепловой ток (А)	Положение	Корпус (мм)
800 280	CS010111S	1 полюс	10	0-6	48*48
800 281	CS016111S	1 полюс	16	0-6	48*48
800 282	CS020111S	1 полюс	20	0-6	48*48
800 283	CS025111S	1 полюс	25	0-6	48*48
800 284	CS032111M	1 полюс	32	0-6	64*64
800 285	CS040111M	1 полюс	40	0-6	64*64
800 286	CS050111M	1 полюс	50	0-6	64*64
800 287	CS063111M	1 полюс	63	0-6	64*64
800 288	CS080111L	1 полюс	80	0-6	85*85
800 289	CS120111L	1 полюс	120	0-6	85*85
800 290	CS010112S	1 полюс	10	0-7	48*48
800 291	CS016112S	1 полюс	16	0-7	48*48
800 292	CS020112S	1 полюс	20	0-7	48*48
800 293	CS025112S	1 полюс	25	0-7	48*48
800 294	CS032112M	1 полюс	32	0-7	64*64
800 295	CS040112M	1 полюс	40	0-7	64*64
800 296	CS050112M	1 полюс	50	0-7	64*64
800 297	CS063112M	1 полюс	63	0-7	64*64
800 298	CS080112L	1 полюс	80	0-7	85*85
800 299	CS120112L	1 полюс	120	0-7	85*85



КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

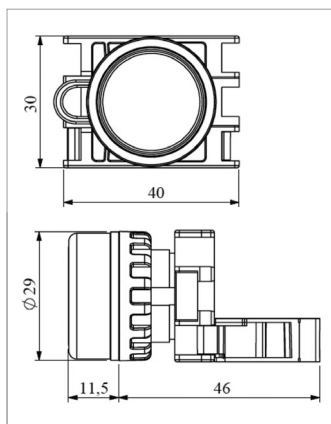

Технические характеристики

Рабочая температура	-25...+80 °C
Механическая износостойчивость (количество циклов)	50 000
Электрическая износостойчивость (количество циклов)	10 000
Момент затяжки	1,5 Нм
Номинальное сечение проводника	1,5 – 2,5 мм ²
Класс защиты	IP50
Категория применения	AC15
Номинальное напряжения	240 В ~
Номинальный ток	4 А
Напряжение изоляции	300 В
Сертификаты	CE

Для функционирования кнопки управления требуется монтажный адаптер и как минимум один контактный блок. Все комплектующие заказываются отдельно.





КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопки управления					
Код заказа	Тип	Описание	Устан. размер (мм)	Цвет	Шт. в упак.
800 400	DYB - B/W	без фиксации	22	белый	10
800 401	DYB - K/R	без фиксации	22	красный	10
800 402	DYB - M/B	без фиксации	22	синий	10
800 403	DYB - S/Y	без фиксации	22	желтый	10
800 404	DYB - Y/G	без фиксации	22	зеленый	10
800 405	DYB - S/B	без фиксации	22	черный	10



Кнопки управления выступающие					
Код заказа	Тип	Описание	Устан. размер (мм)	Цвет	Шт. в упак.
800 410	CYB - B/W	без фиксации	22	белый	10
800 411	CYB - K/R	без фиксации	22	красный	10
800 412	CYB - M/B	без фиксации	22	синий	10
800 413	CYB - S/Y	без фиксации	22	желтый	10
800 414	CYB - Y/G	без фиксации	22	зеленый	10
800 415	CYB - S/B	без фиксации	22	черный	10



Запчасти к кнопкам управления					
Код заказа	Тип	Описание	Ток	Напряжение	Шт. в упак.
800 300	K1	НО контактный блок	4 А	240 В ~	20
800 301	K2	НЗ контактный блок	4 А	240 В ~	20
800 302	K3	светодиодная лампа подсветки	—	240 В ~	20
800 303	KA	монтажный адаптер	—	—	20

СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА



LIND24 - B/W



LIND24 - K/R



LIND24 - M/B



LIND24 - S/Y




LIND24 - Y/G

Лампы сигнальные светодиодные

Код заказа	Тип	Напряжение	Установ. размер (мм)	Цвет	Класс защиты	Шт. в упак.
800 710	LIND24 - B/W	24 В ~ / ∞	22	белый	IP54	20
800 711	LIND24 - K/R	24 В ~ / ∞	22	красный	IP54	20
800 712	LIND24 - M/B	24 В ~ / ∞	22	синий	IP54	20
800 713	LIND24 - S/Y	24 В ~ / ∞	22	желтый	IP54	20
800 714	LIND24 - Y/G	24 В ~ / ∞	22	зеленый	IP54	20

Лампы сигнальные светодиодные

Код заказа	Тип	Напряжение	Установ. размер (мм)	Цвет	Класс защиты	Шт. в упак.
800 730	LIND220 - B/W	240 В ~	22	белый	IP54	20
800 731	LIND220 - K/R	240 В ~	22	красный	IP54	20
800 732	LIND220 - M/B	240 В ~	22	синий	IP54	20
800 733	LIND220 - S/Y	240 В ~	22	желтый	IP54	20
800 734	LIND220 - Y/G	240 В ~	22	зеленая	IP54	20

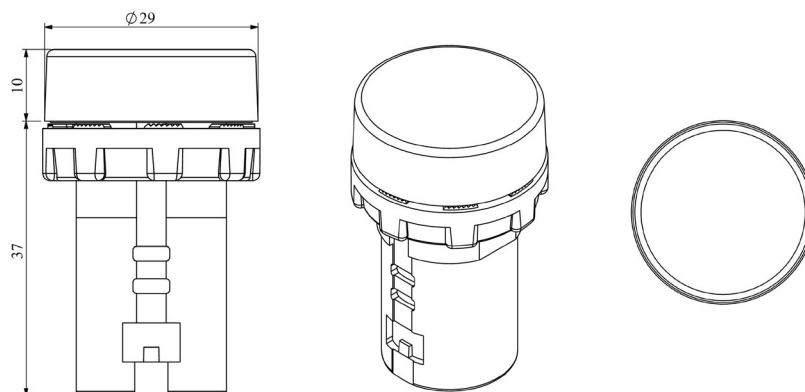



Представительство в России

127566, Россия, г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 44
Тел.: + 7 495 720-67-71
russia@klemsan.com.tr

Завод

Turkey, Izmir Kızılüzüm Mah.
Kemalpaşa Kızılüzüm
Cad. No:15 35730
Tel: +90 232 877 0800
Fax: +90 232 877 0806

www.klemsan.com.tr

Ваш дистрибьютор

