

Klemens Markalama



Sipariş No	Ürün	Boyut	Renk
1020 100	SLF - P1 W	11,2mmx15m	Beyaz
1020 110	SLF - P2 W	4,9mmx15m	Beyaz

- Şerit etiketler, iyi bir yüzey parlaklığı ile uzun ömürlü markalama çözümleri sunar.
- Yüksek dereceli aşınma dayanımı.
- Etiketler; su, kimyasal, gres gibi birçok maddeye karşı dayanıklıdır.

Kendinden Yapışkanlı Kablo Etiketleri - TTSL Serisi



Sipariş No	Ürün (BxA)	Yazım Alanı (BxC)	Kablo Çapı	Renk
808 070	TTSL 40- WH 12,7X19,5 D3	12,7x9,5mm	2-3mm	Beyaz
808 071	TTSL 40- WH 19X23,8 D4	19x9,5mm	2,5-4,5mm	Beyaz
808 072	TTSL 40- WH 12,7X36,5 D7	12,7x12,7mm	3,9x7,6mm	Beyaz
808 073	TTSL 40- WH 19X44,5 D10	19x12,7mm	4,7-10mm	Beyaz
808 074	TTSL 40- WH 25,4X36,5 D7	25,4x12,7mm	3,9-7,6mm	Beyaz
808 075	TTSL 40- WH 25,4X57,15 D12	25,4x19mm	6-12mm	Beyaz
808 076	TTSL 40- WH 25,4X92,25 D22	25,4x25,4mm	10-22mm	Beyaz
808 077	TTSL 40- WH 25,4X152,4 D36	25,4x38,1mm	16-36mm	Beyaz
808 078	TTSL 40- WH 50,8X92,25 D22	50,8x25,4mm	10-22mm	Beyaz
808 079	TTSL 40- WH 50,8X177,8 D44	50,8x38,1mm	19-44,5mm	Beyaz

- Kablonun çevresine sarılan, kendiliğinden yapışan etiketler, iki yanı ayrı şekilde gelir.
- Etiket yazım alanı beyaz ve geri kalanı şeffaftır.
- Şeffaf alan baskılı alan için koruma sağlar.
- **Uygulama:** Kablonun çevresine sarmak içindir.
- **Malzeme:** Vinil 0.25mm
- **Rulo çekirdeği:** 40mm

Isıyla Daralan Makaronlar - HSL



Sipariş No	Ürün	Kablo Kesiti (mm²)	Uzunluk (m)	Renk
579 010	HSL-02-Y	0.25 - 1	400	Sarı
579 011	HSL-03-Y	1 - 1.5	400	Sarı
579 012	HSL-4.5-Y	2.5	100	Sarı
579 013	HSL-06-Y	4 - 6	200	Sarı
579 014	HSL-10-Y	6 - 10	100	Sarı

*Isıyla daralan makaronlar 1020 013 sipariş kodlu ribon ile yazdırılabilir.


Kablo Bağı İle Kullanılan Etiket



Sipariş No	Ürün	Yazım Alanı (mm)	Kablo Ø	Kablo Bağı Delik Çapı	Renk
808 473	TTKB 60x10 YL/W	44x10mm	2-10	5x2mm	Sarı/Beyaz
808 474	TTKB 60x10 RD/W	44x10mm	2-10	5x2mm	Kırmızı/Beyaz
808 475	TTKB 60x10 BL/W	44x10mm	2-10	5x2mm	Mavi/Beyaz
808 476	TTKB 60x10 GN/W	44x10mm	2-10	5x2mm	Yeşil/Beyaz
808 477	TTKB 60x10 SV/W	44x10mm	2-10	5x2mm	Gümüş/Beyaz

* TTKB etiketler çift yönlü kullanılabilir.

Polyester Etiketler - PYE - SPYE Serileri




Sipariş No	Ürün	Yazım Alanı	Renk
808 403	PYE-01 YL	17x10mm	Sarı
808 404	PYE-02 YL	15x6mm	Sarı
808 405	PYE-03 YL	12x9mm	Sarı
808 406	PYE-04 YL	15x9mm	Sarı
808 409	PYE-05 YL	18x8mm	Sarı

Kalın Tip Pano Yüzey Etiketleri - ETPS Serisi



Sipariş No	Ürün	Yazım Alanı	Renk
808 064	ETPS 40-SV 27x12.5	27x12.5mm	Gümüş
808 065	ETPS 40-SV 27x15	27x15mm	Gümüş
808 066	ETPS 40-SV 35x18	35x18mm	Gümüş
808 067	ETPS 40-SV 45x15	45x15mm	Gümüş
808 068	ETPS 40-SV 60x30	60x30mm	Gümüş
808 069	ETPS 40-SV 90x45	90x45mm	Gümüş

Klemsan Baskılı Klemens Etiketleri



Cat.No.	Type	Description
505 000	DY 5	0
505 001	DY 5	1
505 002	DY 5	2
505 003	DY 5	3
505 004	DY 5	4
505 005	DY 5	5

Cat.No.	Type	Description
505 006	DY 5	6
505 007	DY 5	7
505 008	DY 5	8
505 009	DY 5	9
505 010	DY 5	10

Klemsan Baskılı Kablo Etiketleri

Kapalı Tip (Uçtan Geçmeli)				
	KG 1	KG 2	Qty.	Color
Numaralar				
0	515 000	516 000	1000/500	Sarı
1	515 001	516 001	1000/500	Sarı
2	515 002	516 002	1000/500	Sarı
3	515 003	516 003	1000/500	Sarı
4	515 004	516 004	1000/500	Sarı
5	515 005	516 005	1000/500	Sarı
6	515 006	516 006	1000/500	Sarı
7	515 007	516 007	1000/500	Sarı
8	515 008	516 008	1000/500	Sarı
9	515 009	516 009	1000/500	Sarı
İşaretler				
Mp	515 040	516 040	1000/500	Mavi
S	515 041	516 041	1000/500	Yeşil
T	515 042	516 042	1000/500	Kırmızı
+	515 043	516 043	1000/500	Kırmızı
-	515 044	516 044	1000/500	Mavi
+	515 045	516 045	1000/500	Sarı
(515 046	516 046	1000/500	Sarı
.	515 047	516 047	1000/500	Sarı
/	515 048	516 048	1000/500	Sarı

Açık Tip (Üstten Geçmeli)					
	KE 1	KE 2	KE 3	Qty.	Color
Numaralar					
0	517 000	518 000	519 000	500	Siyah
1	517 001	518 001	519 001	500	Kahverengi
2	517 002	518 002	519 002	500	Kırmızı
3	517 003	518 003	519 003	500	Turuncu
4	517 004	518 004	519 004	500	Sarı
5	517 005	518 005	519 005	500	Yeşil
6	517 006	518 006	519 006	500	Mavi
7	517 007	518 007	519 007	500	Mor
8	517 008	518 008	519 008	500	Gri
9	517 009	518 009	519 009	500	Beyaz
İşaretler					
Mp	517 040	518 040	519 040	200	Sarı
+	517 043	518 043	519 043	200	Sarı
-	517 044	518 044	519 044	200	Sarı
+	517 045	518 045	519 045	200	Sarı
(517 046	518 046	519 046	200	Sarı
.	517 047	518 047	519 047	200	Sarı
/	517 048	518 048	519 048	200	Sarı

Teknik Özellikler	KG 1	KG 2	KE 1	KE 2	KE 3
Diş İzolasyon, mm²	2,4 - 4,4	4 - 8,5	-	-	-
Enine Kesit, mm²	0,75 - 4	4 - 16	0,75 - 1,5	1,5 - 2,5	4 - 6

Klemsan

MARKALAMA
SİSTEMLERİ

Klemark PRO

Yazılım

KlemarkPRO, her tür markalama projesini tek bir yazılım altında yönetmek için Klemsan tarafından geliştirilmiştir.

- Kolay kurulur. Temel bilgisayar becerileri yeterlidir.
- Bütün Klemsan yazıcılarıyla uyumludur.
- Her türden metin, sembol ve görselin yüksek performansla basılmasını sağlar.
- Kapsamlı özellikleri ile nitelikli bir ön izleme ve hızlı operasyon sağlar.
- Grafik tasarlayıcı ve Klecard evrensel sürücülerini kurulum sırasında otomatik olarak yüklenir (Windows® uyumludur).

Yazılım Özellikleri

Kayıt Odaklı Proje

The marking project is a relational database which can be continuously reconfigured, by sorting and grouping different materials on different machines. You can modify, complete your project or adapt it to different system configurations in an efficient way with minimum effort.

Ms-Windows'un WYSIWYG (Ne Görüyorsanız Onu Alırsınız) Felsefesine Uygun Sezgisel Arayüz

Kullanıcı bu kayıtları; sırala, filtrele ve gruplandır işlevleriyle bütünleşik bir Ağaç Diyagramı sunumu şeklinde yönetebilir.

- Düzenlemenin hemen ardından, proje sayfalarının ön görünümü geri bildirim olarak güncellenir.
- Program ön izleme sırasında görsel düzenleme ve Ağaç Diyagramı senkronizasyonu oluşturur.
- Kayıtlar/projeler üzerinde, geri al/tekrarla fonksiyonu vardır.
- Grafik modunda, semboller sürük ve bırak yoluyla taşınabilir.
- Etiketler için basit yazma ve RTF (zengin metin formatı) düzenleme seçeneği sunar.
- Grafik editörü; barkod, QR-kod, dairesel metin, vektör ve tarama görüntüsü desteği verir.

Uluslararası Dil Desteği

Uygulama, kullanıcı ara yüzü ve markalanacak olan metin için UNICODE dillerini tamamen desteklemektedir.

KLECARD - Kart Tip Termal Yazıcı TE 310 – Rulo Tip Termal Yazıcı



Farklı özellik ve çeşitli etiketleri markalamanın en kolay ve hızlı yolu Klecard'tan geçer. Sert ve düz yüzeyli ortamlar üzerinde;

- Klemensler
- Kablolara
- Pano komponentleri
- Her tür endüstriyel ürün ve cihaz

termal transfer teknolojisi yardımıyla kolaylıkla markalanabilir. **Windows®** tabanlı sürücü yardımıyla en küçük semboller, çizimler, barkodlar ve QR - kodlar basılabilmektedir.

Özellikler

Teknoloji	Termal Transfer
Kalite	300 x 600 dpi
Hız	Saniyede 1 inc'e kadar
Çalışma Sıcaklığı	+15°C + 35°C
Bağıl Nem	Yoğunlaşma olmaksızın %30-%85
Yazdırılabilir Genişlik	105 mm
Yazdırılabilir Alan	105 x 140 mm
Bağlantı	USB 2.0
Enerji	24V DC / 3.75A
Şerit (Ribon)	300 metre (Maksimum)
Sertifikasyon	CE
Baskı Direnci	CEI 16-7, EN 60950-1, EN 61010-1, EN 60464-2
Boyut	393 (L) x 230 (W) x 244 (H) mm
Ağırlık	9,5 Kg
Sürücü	Windows 7, Windows 8, Windows 10
Grafikler	Metin-Bitmap-Barkod-Vektör
Diğer	Ribon Tasarruf Algoritması
	Gömülü Termal Kafa Koruma Sistemi
	Termal Kafa Sıcaklık Sensörü
	Gömülü Tanı Testleri
Ekran	2 Tuş, 2 x 16-dijit LCD Ekran



Yüksek hızlı TE 310 termal transfer yazıcı, rulo tip etiketlerin markalanması için tasarlanmıştır. Yazıcının küçük ve hafif tasarımı, zorlayıcı saha koşullarında kullanımını kolaylaştırır. TE 310 ile her türden kablo etiketleri, pano komponentleri, klemens şerit etiketleri ve diğer endüstriyel etiketler kolaylıkla markalanabilmektedir.

Özellikler

Yazıcının modeli:	TE 310
Çözünürlük (DPI):	300
Baskı yöntemi:	Termal Transfer & Termal Doğrudan
Baskı hızı:	204 mm/s (8")
Azami genişlik:	105,7 mm/s (4,16")
Azami uzunluk:	11.430 mm/s (450")
Boyutlar (mm):	204 mm (G) x 164 mm (Y) x 280 mm (B)
Boyutlar (inç):	8,31" (G) x 6,45" (Y) x 11,02" (B)
Ağırlık:	2,5 kg
Etiket ruloları:	112 mm (4,4") dış Çap
Şerit:	300 m metre maksimum uzunluk; 67 mm dış Çap;1" Çekirdek Çapı
Şerit genişliği:	30 mm ila 110 mm (1,18" ila 4,3")
Bağlantı:	USB2.0, RS-232, Internal Ethernet 10/100 Mbps, USB host
Enerji:	Girdi: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz Çıktı: DC 24V, 2.5A, 60W
Malzeme genişliği:	20 ila 112 mm (0,8" ila 4,4")
Malzeme kalınlığı:	0,06 ila 0,190 mm (2,36" ila 7,48 mil)
Etiket uzunluğu:	105,7 ila 11.430 mm; (4,16" ila 450")
Çevresel	Çalışma: 5 ila 40°C, 25 ila %85 nemlilik (yoğunlaşma olmadan)
Koşullar:	Storage: -40 ila 60°C, 10 ila %90 nemlilik (yoğunlaşma olmadan)
Çevre koruma:	RoHS, WEEE'ye karşılık gelmektedir
Aksesuarlar:	Kullanım Kılavuzu; USB kablo, enerji kablosu, harici evrensel enerji beslemesi, 1" etiket taşıyıcı, sabitleme plakaları x 2, 1" ribon adaptörü 1.5" x 2
Garanti:	Yazıcı: 2 yıl; Yazıcı kafası: 25 km (1 milyon inç) ya da 12 ay, hangisi önce sona ererse; Arka basınç silindiri: 50 km (2 milyon inç) ya da 12 ay, hangisi önce sona ererse


Klemens Markalama



Sipariş No	Ürün	Yazım Alanı (mm)	Renk
811 750	D-NS 5x10	4,2x9,8	Beyaz
812 250	D-NS 6x10	5,2x9,8	Beyaz
812 750	D-NS 8x10	7,2x9,8	Beyaz
813 100	D-NS 10x10	9,2x9,8	Beyaz
813 450	D-NS 12x10	11,2x9,8	Beyaz
810 300	D-NS 5x6	4,4x6,0	Beyaz
810 450	D-NS 5,2x6	4,4x6,0	Beyaz
810 150	D-NS 4,2x6	3,6x6,0	Beyaz
810 600	D-NS 6,2x6	5,4x6,0	Beyaz
810 750	D-NS 8x6	6,4x6,0	Beyaz
811 000	D-NS 10x6	8,4x6,0	Beyaz
811 250	D-NS 12x6	10,4x6,0	Beyaz
813 800	D-NS 14x10	12,4x10,0	Beyaz
814 150	D-NS 20x9	18,4x10,0	Beyaz

Şerit Etiketleme

Sipariş No	808 458
Ürün	KCSLF-W
Yazım Alanı	11,2x100 mm
Renk	Beyaz

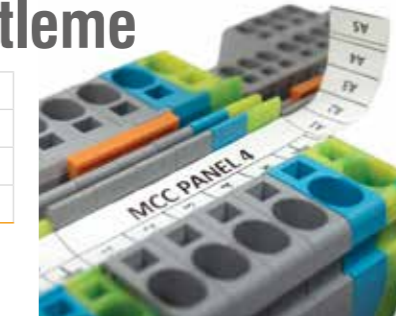

Kablo Markalama

- Yüksek darbe dayanımı PVC
- Kalınlık: 500 mikron
- Yüze Tipi: Parlak
- Sağlam ve darbelere dayanıklı
- Etiketler su, kimyasal, gres gibi birçok maddeye karşı dayanıklıdır.
- KCPM kablo etiketleri kabloları markalamak için tasarlanmıştır. Etiketler şeffaf kılıfların içine konulmalıdır.
- Sıcaklık Aralığı: - 30°C + 60°C

Sipariş No	Ürün	Yazım Alanı	Renk
808 951	KCPM-W 4x10	4x10mm	Beyaz
808 952	KCPM-W 4x15	4x15mm	Beyaz
808 953	KCPM-W 4x23	4x23mm	Beyaz
808 954	KCPM-W 4x30	4x30mm	Beyaz
808 955	KCPM-W 4x18	4x18mm	Beyaz

Kablo Markalama



Sipariş No	Ürün	Yazım Alanı	Maks. Kablo Çapı	Maks. Karakter S.	Renk
814 300	KE1-NS 4x12 W (0,5-1,5mm ²)	4x12mm	2,00-2,90	8	Beyaz
814 500	KE2-NS 4x12 W (1,5-2,5mm ²)	4x12mm	2,90-3,50	8	Beyaz
814 700	KE3-NS 4x12 W (4,0-6,0mm ²)	4x12mm	4,00-4,60	8	Beyaz
814 900	KE1-NS 4x18 W (0,5-1,5mm ²)	4x18mm	2,00-2,90	13	Beyaz
815 100	KE2-NS 4x18 W (1,5-2,5mm ²)	4x18mm	2,90-3,50	13	Beyaz
815 300	KE3-NS 4x18 W (4,0-6,0mm ²)	4x18mm	4,00-4,60	13	Beyaz
815 500	KE1-NS 4x22 W (0,5-1,5mm ²)	4x22mm	2,00-2,90	16	Beyaz
815 700	KE2-NS 4x22 W (1,5-2,5mm ²)	4x22mm	2,90-3,50	16	Beyaz
815 900	KE3-NS 4x22 W (4,0-6,0mm ²)	4x22mm	4,00-4,60	16	Beyaz
814 303	KE1-NS 4x12 Y (0,5-1,5mm ²)	4x12mm	2,00-2,90	8	Sarı
814 503	KE2-NS 4x12 Y (1,5-2,5mm ²)	4x12mm	2,90-3,50	8	Sarı
814 703	KE3-NS 4x12 Y (4,0-6,0mm ²)	4x12mm	4,00-4,60	8	Sarı
814 903	KE1-NS 4x18 Y (0,5-1,5mm ²)	4x18mm	2,00-2,90	13	Sarı
815 103	KE2-NS 4x18 Y (1,5-2,5mm ²)	4x18mm	2,90-3,50	13	Sarı
815 303	KE3-NS 4x18 Y (4,0-6,0mm ²)	4x18mm	4,00-4,60	13	Sarı
815 503	KE1-NS 4x22 Y (0,5-1,5mm ²)	4x22mm	2,00-2,90	16	Sarı
815 703	KE2-NS 4x22 Y (1,5-2,5mm ²)	4x22mm	2,90-3,50	16	Sarı
815 903	KE3-NS 4x22 Y (4,0-6,0mm ²)	4x22mm	4,00-4,60	16	Sarı

Halogen Free VO özellikli ham maddeden üretilmiştir.



Sipariş No	Ürün	Yazım Alanı	Renk
809 001	KCPM-Y 4x10	4x10mm	Sarı
809 002	KCPM-Y 4x15	4x15mm	Sarı
809 003	KCPM-Y 4x23	4x23mm	Sarı
809 004	KCPM-Y 4x30	4x30mm	Sarı
809 005	KCPM-Y 4x18	4x18mm	Sarı