



简版手册- 2016  
接线端子及配件

**Klemmsan**<sup>®</sup>

LEADER AT HOME, AMBITIONS WORLDWIDE








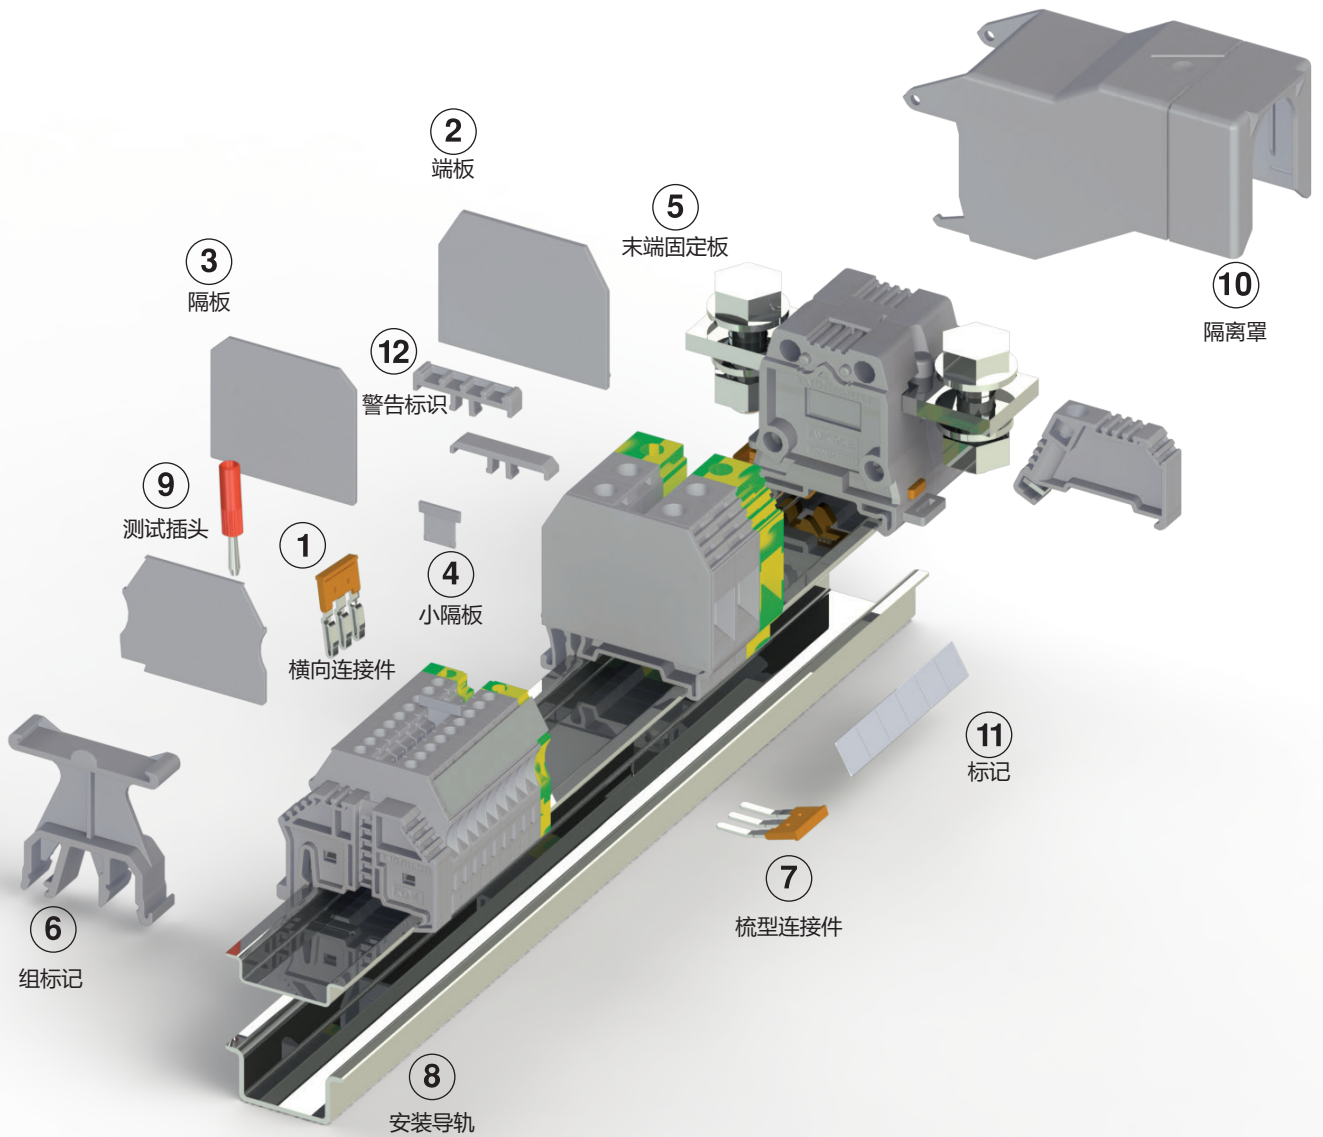

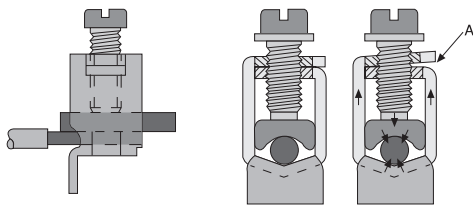






































## 连接系统























螺钉连接：众所周知这是最流行的连接方法。螺钉连接适用于任何被剥离绝缘的导体的连接，并且导体不需要任何特殊的准备就能被夹紧。Klemsan螺钉夹紧系统内置保护措施防止松动。

当拧紧螺钉时，所产生的压力会拉紧两片夹紧轭。这就在螺钉上产生一个非常高的锁定作用。这种夹紧系统提供了优良的抗震动性。


	<b>AVK 2,5</b> 宽: 5 mm <b>304 120</b> 	<b>AVK 2,5 RD</b> 宽: 5 mm <b>304 200</b> 	<b>AVK 4</b> 宽: 6 mm <b>304 130</b> 	<b>AVK 4 RD</b> 宽: 6 mm <b>304 210</b> 	
<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1) VDE (IEC 60947-7-1) UL / CSA ATEX 750 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 750 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 20 A / AWG 26 - 12 630 V ~ / 23 A	750 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 750 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 20 A / AWG 26 - 12 630 V ~ / 23 A	750 V ~ / 32 A / 4 mm <sup>2</sup> 750 V ~ / 32 A / 4 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 30 A / AWG 26 - 10 630 V ~ / 30,5 A	750 V ~ / 32 A / 4 mm <sup>2</sup> 750 V ~ / 32 A / 4 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 30 A / AWG 26 - 10 630 V ~ / 29 A	
<b>横向连接件</b>	 AVK 2,5-4-6-10  AVK 2,5 RD-304 200, AVK 4 RD-304 210	UK 2,5 / 2-3-4-10-50	UK 2,5 / 2-3-4-10-50	UK 4 / 2-3-4-10-20-50	UK 4 / 2-3-4-10-50
<b>端板</b>		NPP 2,5 / APP 2,5-10	NPP 2,5 - 10 / APP 2,5-10	NPP 2,5 / APP 2,5-10	NPP 2,5 - 10 / APP 2,5-10
<b>小隔板</b>		AD 1		AD 1	
<b>末端固定板</b>		KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7
<b>组标记</b>		GE - GE 2 - ME - ME 3	GE - GE 3 - ME - ME 3	GE - GE 2 - ME - ME 3	
<b>梳型连接件</b>		TKO 2,5 / 2-3-4-10	TKO 2,5 / 2-3-4-10	TKO 4 / 2-3-4-10	TKO 4 / 2-3-4-10
<b>标记条</b>		DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T
<b>安装导轨</b>		MR 35	MR 35	MR 35	MR 35
	DIN EN 50022    DIN EN 50022				
		<b>AVK 6</b> 宽: 8 mm <b>304 140</b> 	<b>AVK 10</b> 宽: 10 mm <b>304 150</b> 	<b>AVK 16 RD</b> 宽: 12 mm <b>304 240</b> 	<b>AVK 25 RD</b> 宽: 12 mm <b>304 290</b> 
<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1) VDE (IEC 60947-7-1) UL / CSA ATEX 630 V ~ / 41 A / 6 mm <sup>2</sup> 630 V ~ / 41 A / 6 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 50 A / AWG 26 - 8 630 V ~ / 41 A	630 V ~ / 57 A / 10 mm <sup>2</sup> 630 V ~ / 57 A / 10 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 65 A / AWG 16 - 6 630 V ~ / 57 A	750 V ~ / 76 A / 16 mm <sup>2</sup> 750 V ~ / 76 A / 16 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 80 A / AWG 12-4 630 V ~ / 76 A	750 V ~ / 101 A / 25 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 100 A / AWG 12-2	
<b>横向连接件</b>	 AVK 2,5-4-6-10  AVK 2,5 RD-304 200, AVK 4 RD-304 210	UK 6 / 2-3-4-10	UK 10 / 2-3-4-10	UK 16 / 2-3-4-10	UK 16 / 2-3-4-10
<b>端板</b>		NPP 2,5 / APP 2,5-10	NPP 2,5 / APP 2,5-10	NPP / AVK 16 RD APP / AVK 16 RD	NPP / AVK 25 RD
<b>小隔板</b>		AD 1	AD 1		
<b>末端固定板</b>		KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7
<b>组标记</b>		GE - GE 2 - ME - ME 3	GE - GE 2 - ME - ME 3	GE - GE 3 - ME - ME 3	GE - GE 3 - ME - ME 3
<b>梳型连接件</b>		TKO 6 / 2-3-4-10	TKO 10 / 2-3-4-10		
<b>标记条</b>		DG 10/8	DG 10/10	DG 10/10	DG 10/10
<b>安装导轨</b>		MR 35	MR 35	MR 32 - 35	MR 32 - 35
	DIN EN 50022    DIN EN 50022    DIN EN 50035				

	<b>AVK 35 RDS</b> 宽: 16 mm <b>304 580</b>	<b>AVK 35 IRDS</b> 宽: 16 mm <b>304 590</b>	<b>AVK 50</b> 宽: 20 mm <b>304 330</b>	<b>AVK 70 RD</b> 宽: 22 mm <b>304 490</b>
<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1) VDE (IEC 60947-7-1) UL / CSA ATEX	1000 V ~ / 125 A / 35 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 115 A / AWG 10-2	1000 V ~ / 125 A / 35 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 115 A / AWG 10-2	1000 V ~ / 150 A / 50 mm <sup>2</sup> 1000 V ~ / 150 A / AWG 6-1/0 600 V ~ / 175 A / AWG 6-2/0
<b>横向连接件</b>	 UK 35 RDS / 2-3-4-10	 UK 35 RDS / 2-3-4-10	 UK 50 / 2-3-4	 UK 70 / 2-3-4
<b>末端固定板</b>	 KD 3 - KD 4 - KD 7	 KD 3 - KD 4 - KD 7	 KD 6 - KD 7	 KD 6 - KD 7
<b>组标记</b>	 GE - GE 3 - ME - ME 3	 GE - GE 3 - ME - ME 3	 GE - ME	 GE - ME - ME 3
<b>标记条</b>	 DG 10/10	 DG 10/10	 KOIP SW	 KOIP SW
<b>安装导轨</b>	 MR 35	 MR 35	 MR 32 - 35	 MR 35


## 大电流端子

	<b>AVK 95</b> 宽: 25 mm <b>304 340</b>	<b>AVK 150</b> 宽: 31 mm <b>304 350</b>	<b>AVK 240</b> 宽: 36 mm <b>304 360</b>	<b>AVK EK6</b> 宽: 6 mm <b>304 370</b>
<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1) UL / CSA ATEX	1000 V ~ / 232 A / 95 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 230 A / AWG 2-4/0 1000 V ~ / 217 A	1000 V ~ / 309 A / 150 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 270 A / AWG 2-300 kcmil 1000 V ~ / 281 A	1000 V ~ / 415 A / 240 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 370 A / AWG 2/0-500 kcmil 1000 V ~ / 380 A
<b>横向连接件</b>	 UK 95 / 2-3-4	 UK 150 / 2-3-4	 UK 240 / 2-3-4	
<b>末端固定板</b>	 KD 6	 KD 6	 KD 6	
<b>组标记</b>	 GE - ME	 GE - ME	 GE - ME	
<b>标记条</b>	 KOIP SW	 KOIP SW	 KOIP SW	
<b>安装导轨</b>	 MR 32-35	 MR 32-35	 MR 32-35	


### AVK 95 B 宽: 40 mm 304 300









### AVK 150 B 宽: 48 mm 304 310




### AVK 240 B 宽: 53 mm 304 320




<b>额定参数</b>			
CE (EN 60947-7-1)	1000 V ~ / 232 A / 95 mm <sup>2</sup>	1000 V ~ / 309 A / 150 mm <sup>2</sup>	1000 V ~ / 415 A / 240 mm <sup>2</sup>
<b>横向连接件</b>			
	UK 95 / 2-3-4	UK 150 / 2-3-4	UK 240 / 2-3-4
<b>隔离罩</b>			
	KKB 95	KKB 150	KKB 240
<b>末端固定板</b>			
	KD 6	KD 6	KD 6
<b>组标记</b>			
	ME	ME	ME
<b>标记条</b>			
	DG 10/10	DG 10/10	DG 10/10
<b>安装导轨</b>			
	MR 32-35	MR 32-35	MR 32-35

## 螺钉式 接地端子


### AVK 2,5 T RD 宽: 5,75 mm 334 170




### AVK 4 T RD 宽: 6,2 mm 334 180




### AVK 2,5 / 4 TK 宽: 6 mm 334 450






### AVK 6 TK 宽: 8 mm 334 460



### AVK 10 TK 宽: 10 mm 334 470









































<b>额定参数</b>					
CE (EN 60947-7-1)	- V / ~ A / 2,5 mm <sup>2</sup>	- V / ~ A / 4 mm <sup>2</sup>	- V / ~ A / 4 mm <sup>2</sup>	- V / ~ A / 6 mm <sup>2</sup>	- V / ~ A / 10 mm <sup>2</sup>
VDE (IEC 60947-7-2)	- V / ~ A / 2,5 mm <sup>2</sup>	- V / ~ A / 4 mm <sup>2</sup>	- V / ~ A / 4 mm <sup>2</sup>	- V / ~ A / 6 mm <sup>2</sup>	- V / ~ A / 10 mm <sup>2</sup>
UL / CSA	- V / ~ A / AWG 26-12	- V / ~ A / AWG 26-10	300 V / ~ A / AWG 26-10	300 V / ~ A / AWG 26-8	300 V / ~ A / AWG 16-6
ATEX	630 V	630 V			
<b>组标记</b>					
	GE - GE 2 - ME	GE - GE 2 - ME	GE - GE 2 - ME	GE - GE 3	GE - GE 3
<b>标记条</b>					
	DG 10/5 - DG 10/5T	DG 10/6 - DG 10/6T	DG 10/6 - DG 10/6T	DG 10/8 - DG 10/10	DG 10/8 - DG 10/10
<b>安装导轨</b>					
	MR 35	MR 35	MR 35	MR 35	MR 35

	<b>AVK 16 T RD</b> 宽: 12 mm <b>334 200</b>	<b>AVK 35 T RD</b> 宽: 16 mm <b>334 210</b>	<b>AVK 35 T IRDS</b> 宽: 16 mm <b>334 250</b>	<b>AVK 50 T</b> 宽: 20 mm <b>334 190</b>
<b>额定参数</b>	TSE / CE (EN 60947-7-1) VDE (IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2) UL / CSA ATEX	- V / ~ A / 16 mm <sup>2</sup> - V / ~ A / 16 mm <sup>2</sup> - V / ~ A / AWG 12-4 630 V	~ V ~ / A / 35 mm <sup>2</sup> ~ V ~ / A / 35 mm <sup>2</sup> ~ V ~ / A / AWG 12-2 630 V	~ V ~ / A / 50 mm <sup>2</sup> ~ V ~ / A / AWG 16-1/0 800 V
<b>组标记</b>	GE - GE 3	GE - GE 2	GE - GE 2	GE
<b>标记条</b>	DG 10/10	DG 10/10	DG 10/10	KOIPS W
<b>安装导轨</b>	MR 32-35	MR 32-35	MR 32-35	MR 35

## 弹簧夹端子


	<b>AVK Y 4</b> 宽: 6 mm <b>304 509</b>	<b>AVK Y 6</b> 宽: 8 mm <b>304 519</b>	<b>AVK Y 10</b> 宽: 10 mm <b>304 529</b>	
<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1 / EN 60947-7-2)	800 V / 32 A / 4 mm <sup>2</sup>	800 V / 41 A / 6 mm <sup>2</sup>	800 V ~ / 57 A / 10 mm <sup>2</sup>
<b>横向连接件</b>	UK 4 / 2-3-4-10-20-50	UK 6 / 2-3-4-10	UK 10 / 2-3-4-10	
<b>端板</b>	NPP AVK Y 4 / Y 6	NPP AVK Y 4 / Y 6	NPP AVK Y 10	
<b>末端固定板</b>	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7	
<b>组标记</b>	GE - GE 2 - ME	GE - GE 2 - ME	GE - GE 2 - ME	
<b>标记条</b>	DB 10/6 - DG 10/6T	DG 10/8	DG 10/10	
<b>安装导轨</b>	MR 32 - 35	MR 32 - 35	MR 32 - 35	

	<b>PB 2,5 / NM</b> 宽: 9 mm <b>308 029</b>	<b>PB 2,5K / NM</b> 宽: 9 mm <b>308 039</b>	<b>PB 2,5T / NM</b> 宽: 10 mm <b>337 010</b>	<b>PB 6 / NM</b> 宽: 11 mm <b>308 009</b>
<b>额定参数</b>	CE(EN 60947-7-1 / EN 60947-7-2) UL / CSA	800 V / 24 A / 2.5 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 20-15 A / AWG 26-14	800 V / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 20-15 A / AWG 26-14	800 V / 41A / 6 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 45 A / AWG 22-8
<b>梳型连接件</b>	 TKO-PB 2.5/2-3-4-7-10	 TKO-PB 2.5/2-3-4-7-10		 TKO-PB 6/2-3-4-7
<b>端板</b>	 NPP PB 2.5/NM APP / PB 2.5 NM - 6 NM	 NPP PB 2.5/NM APP / PB 2.5 NM - 6 NM		 NPP PB 6 NM APP / PB 2.5 NM - 6 NM
<b>末端固定板</b>	 KD 3-4-7	 KD 3-4-7	 KD 3-4-7	 KD 3-4-7
<b>标记条</b>	 DG 10/6 - DG 10/6T	 DG 10/6 - DG 10/6T	 DG 10/6 - DG 10/6T	 DG 10/8
<b>安装导轨</b>	 MR 32 - 35	 MR 32 - 35	 MR 32 - 35	 MR 32 - 35
<b>测试插头</b>		 TF (Q 2,3)		

	<b>PB 6K / NM</b> 宽: 11 mm <b>308 019</b>	<b>PB 6T / NM</b> 宽: 11 mm <b>337 000</b>	<b>PB 25 / NM (M5)</b> 宽: 18 mm <b>308 049</b>	<b>PB 25 / NM (M6)</b> 宽: 18 mm <b>300 059</b>
<b>额定参数</b>	CE(EN 60947-7-1 / EN 60947-7-2) UL / CSA	800 V / 41A / 6 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 45 A / AWG 22-8	~ V ~ / - A / 6 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 115-85 A / AWG 26-4	800 V / 101 A / 25 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 115-85 A / AWG 26-4
<b>梳型连接件</b>	 TKO-PB 6/2-3-4-7-10		 TKO-PB 25/2	 TKO-PB 25/2
<b>端板</b>	 NPP / PB 6/NM APP / PB 2.5 - 6/NM		 NPP PB 25/NM APP PB 25/NM	 NPP PB 25/NM APP PB 25/NM
<b>末端固定板</b>	 KD 3-4-7	 KD 4-6-7	 KD 3-4-7	 KD 3-4-7
<b>标记条</b>	 DG 10/8	 DG 10/8	 DG 10/10	 DG 10/10
<b>安装导轨</b>	 MR 32 - 35	 MR 32 - 35	 MR 32 - 35	 MR 32 - 35
<b>测试插头</b>		 TF (Q 4)		


### CPB 6

宽: 9,5 mm  
326 809



### CPB 6 B

宽: 13 mm  
326 819




绝缘线缆接头兼容 PB 和 CPB系列端子

<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1 / EN 60947-7-2)	800 V / 41A / 6 mm <sup>2</sup>	800 V / 57 A / 10 mm <sup>2</sup>	<b>PB 系列</b>
<b>横向连接件</b>		UK 9,5/2 -3-4-7-10	UK 13/2 -3-4-7-10	590 012 KYK-401 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> 590 013 KYK-501 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> 590 021 KYK-402 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> 590 022 KYK-502 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> 590 030 KYK-406 4 - 6 mm <sup>2</sup> 590 031 KYK-506 4 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>端板</b>		NPP CPB 6	NPP CPB 6B	<b>CPB 6 系列</b>
<b>末端固定板</b>		KD 4 - 6 - 7	KD 4 - 6 - 7	591 013 KCK-501 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> 591 022 KCK-402 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> 591 023 KCK-502 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> 591 030 KCK-406 4 - 6 mm <sup>2</sup> 591 031 KCK-506 4 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>组标记</b>		GE - GE 2 - ME	GE - GE 2 - ME	<b>CPB 6B 系列</b>
<b>标记条</b>		DB 5 - DG 6/5	DB 5 - DG 6/5	591 013 KCK-501 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> 591 022 KCK-402 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> 591 023 KCK-502 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> 591 030 KCK-406 4 - 6 mm <sup>2</sup> 591 031 KCK-506 4 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>安装导轨</b>		MR 32 - 35	MR 32 - 35	*上表中可以找到适合PB, CPB 6 和 CPB 6B系列的电缆接头的相关订购数据。

## 螺钉式多层 输入-输出端子


### AVK 2,5 CC

宽: 5 mm  
324 909




### AVK 2,5 CCT

宽: 5 mm  
334 220




### AVK 4 CE

宽: 6 mm  
325 229




### AVK 4 CC

宽: 6 mm  
325 209



### AVK 4 CCT

宽: 6 mm  
334 260




<b>额定参数</b>	TSE / CE (EN 60947-7-1) VDE (IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2) UL / CSA ATEX	750 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 20 A / AWG 26-12 630 V ~ / 24 A	~ V ~ / A / 2,5 mm <sup>2</sup> ~ V ~ / A / AWG 26-12 630 V	500 V / 32 A / 4 mm <sup>2</sup>	500 V / 32 A / 4 mm <sup>2</sup>	~ V ~ / A / 4 mm <sup>2</sup>
<b>横向连接件</b>		UK 2,5 / 2-3-4-10		UK 4 / 2-3-4-10	UK 4/2 - 3 - 4 - 10	
<b>端板</b>		NPP / AVK 2,5 CC	NPP / AVK 2,5 CCT	NPP / AVK 4 CE	NPP / AVK 4 CC	NPP / AVK 4 CCT
<b>末端固定板</b>		KD 3-4-7	KD 3-4-7	KD 3-4-7	KD 3-4-7	KD 3-4-7
<b>组标记</b>		GE - ME - ME 2	GE - ME	GE - ME	GE - ME	GE - ME
<b>标记条</b>		DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T
<b>安装导轨</b>		MR 35	MR 35	MR 35	MR 35	MR 35




## 带双横向连接的 螺钉式端子


**AVK 2,5 R**  
宽: 5 mm  
**304 409**




**AVK 2,5 RT**  
宽: 5 mm  
**334 280**



**AVK 4 R**  
宽: 6 mm  
**304 390**




**AVK 4 RT**  
宽: 6 mm  
**334 270**




<b>额定参数</b>	TSE / CE (EN 60947-7-1) VDE (IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2) UL / CSA ATEX	800 V / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup>	~ V ~ / A / 2,5 mm <sup>2</sup>	800 V / 32 A / 4 mm <sup>2</sup>	~ V ~ / A / 4 mm <sup>2</sup>
<b>横向连接件</b>		UK 2.5/2 - 3 - 4 - 10		UK 4/2 - 3 - 4 - 10	
<b>端板</b>		NPP / AVK 2,5 R	NPP / AVK 2,5 RT	NPP / AVK 4 R	NPP / AVK 4 RT
<b>末端固定板</b>		KD 3-4-7	KD 3-4-7	KD 3-4-7	KD 3-4-7
<b>组标记</b>		GE - ME	GE - ME	GE - ME	GE - ME
<b>标记条</b>		DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T 11.2 标识条	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T 11.2 标识条
<b>安装导轨</b>		MR 35	MR 35	MR 35	MR 35

## 螺钉式 分断端子


**AVK 2,5 EA**  
宽: 5 mm  
**324 949**



**AVK 2,5 CCA**  
宽: 5 mm  
**324 939**



**AVK 4 A**  
宽: 6 mm  
**304 380**




<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1) VDE (IEC 60947-7-1) UL / CSA ATEX	400 V ~ / 16 A / 2,5 mm <sup>2</sup>	400 V ~ / 16 A / 2,5 mm <sup>2</sup>	500 V ~ / 20 A / 4 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 16 A / AWG 26-10
<b>端板</b>		NPP / AVK 2,5 CC	NPP / AVK 2,5 CC	NPP / AVK 4 R-A
<b>末端固定板</b>		KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7	
<b>横向连接件</b>				UK 4/2 - 3 - 4 - 10
<b>组标记</b>		GE - ME - ME 2	GE - ME - ME 2	
<b>标记条</b>		DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T	DB 10/6 - DG 10/6T
<b>安装导轨</b>		MR 35	MR 35	MR 35

## 螺钉式 分断端子

### AVK 4 CEA

宽: 6 mm


325 239



### AVK 4 CCA

宽: 6 mm

325 219




<b>额定参数</b>		
CE (EN 60947-7-1)	500 V ~ / 20 A / 4 mm <sup>2</sup>	500 V ~ / 20 A / 4 mm <sup>2</sup>
<b>端板</b>		
	NPP / AVK 4 CEA	NPP / AVK 4 CCA
<b>横向连接件</b>		
	UK 4/2 - 3 - 4 - 10	UK 4/2 - 3 - 4 - 10
<b>标记条</b>		
	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T
<b>安装导轨</b>		
	MR 35	MR 35

## WGO 系列 测试和分断端子

### WGO 3

宽: 8 mm


... .. 9



### WGO 2 N

宽: 10 mm


375 8..



### WGO 2 IR

宽: 10 mm


375 909



### WGO 4

宽: 8 mm


376 0....



### WGO 1

宽: 8 mm


... .. 9




<b>额定参数</b>					
CE (EN 60947-7-1) UL / CSA ATEX	400 V ~ / 41 A / 6 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 43 A / AWG 20 - 8 250 V ~ / 41 A	400 V ~ / 57 A / 10 mm <sup>2</sup>	500 V ~ / 57 A / 10 mm <sup>2</sup> 400 V ~ / 57 A	1000 V ~ / 41 A / 6 mm <sup>2</sup>	400 V ~ / 41 A / 6 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 50 A / AWG 20 - 8 250 V ~ / 41 A
<b>订购数据</b>	无插座 - 米色 / 灰色 单插座 - 米色 / 灰色 双插座 - 米色 / 灰色 单测试插座 - 米色 / 灰色 双测试插座 - 米色 / 灰色	375 600 - 375 690 375 601 - 375 691 375 604 - 375 694 375 603 - 375 693 375 602 - 375 692	375 800 - 375 890 375 801 - 375 891 375 804 - 375 894 375 803 - 375 893 375 802 - 375 892	375 900 - 375 909	376 000 (灰色) 376 000 (米色)
<b>端板</b>					
	NPP / WGO 3	NPP / WGO 2 N	NPP / WGO 2 IR		NPP / WGO 1
<b>横向连接件</b>					
	IZUK 6/2 - 3 - 4 - 6 - 10 WGO UAA (分断工具)	IZUK 10/2 - 3 - 4 - 6 - 10	IZUK 10 W/2 - 3 - 4 - 6 - 10	IZUK 6/2 - 3 - 4 - 6 - 10 UK 6/2 - 3 - 4 - 10	IZUK 6/2 - 3 - 4 - 6 - 10 WGO UAA (分断工具)
<b>末端固定板</b>				KD 3 - 4 - 7	
<b>梳型连接件</b>					
	TKO 6/2 - 3 - 4 - 10	TKO 10/2 - 3 - 4 - 10	TKO 10/2 - 3 - 4 - 10		TKO 6/2 - 3 - 4 - 10
<b>测试插头</b>					
	TF (Q4)	TF (Q4)	TF (Q4)	TF (Q4)	TF (Q4)
<b>标记条</b>					
	DG 10/8	DG 10/10	DG 10/10	DG 10/8	DG 10/8
<b>安装导轨</b>					
	MR 32 - 35	MR 32 - 35	MR 32 - 35	MR 35	MR 32 - 35

弹簧夹  
测试/分断 端子  
环型插拔  
测试/分断端子


**WGO Y 6**  
宽: 8 mm  
**375 919**




**WGO YD 6**  
宽: 8 mm  
**375 929**



**WGO PB 6/NM**  
宽: 11 mm  
**308 069**




**WGO PBD 6/NM**  
宽: 11 mm  
**308 079**




<b>额定参数</b>				
CE (EN 60947-7-1 / EN 60947-7-2) UL / CSA	1000 V ~ / 41 A / 6 mm <sup>2</sup>	1000 V ~ / 41 A / 6 mm <sup>2</sup>	1000 V ~ / 41 A / 6 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 43 A / AWG 22 - 8	1000 V ~ / 41 A / 6 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 45 A / AWG 22 - 8
<b>端板</b>				
	NPP / WGO Y6	NPP / WGO YD6	NPP / WGO PB 6 APP / WGO PB 6	NPP / WGO PBD 6 APP / WGO PBD 6
<b>末端固定板</b>				
	KD 7	KD 7		
<b>梳型连接件</b>				
			TKO / PB 6 / 2 - 3 - 4 - 7 - 10	TKO / PB 6 / 2 - 3 - 4 - 7 - 10
<b>横向连接件</b>				
 IZUK      WGO - UAA	IZUK 6 / 2 - 3 - 4 - 10 WGO UAA	IZUK 6 / 2 - 3 - 4 - 10 WGO UAA		
<b>组标记</b>				
	GE - GE 2 - ME	GE - GE 2 - ME	GE - GE 2 - ME	GE - GE 2 - ME
<b>标记条</b>				
	DG 10/8 11,2 标识条	DG 10/8 11,2 标识条	DG 10/8	DG 10/8
<b>安装导轨</b>				
 DIN EN 50022    DIN EN 50022    DIN EN 50035	MR 32 - 35	MR 32 - 35	MR 32 - 35	MR 32 - 35
<b>测试插头</b>				
	TF (Q4)	TF (Q4)		

## KD 6A 用护罩

## CB 144用护罩

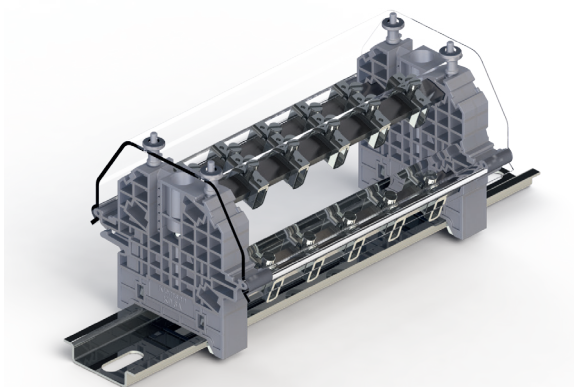

型号	颜色	货号	数量
KD 6A	灰色	495 109	50
KD 6A	米色	495 100	50
KD 6A	透明	498 190	1

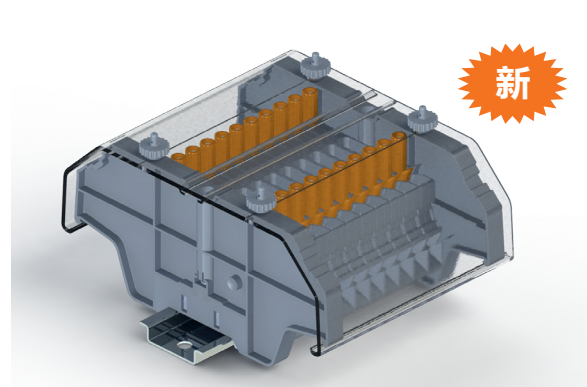

型号	颜色	货号	数量
CB 144	灰色	499 459	10
CB 144	米色	499 450	10
CB 144	透明	498 270	10


## KD 6A 用密封销




型号	颜色	货号	数量
KD 6A	灰色	495 109	50
KD 6A	米色	495 100	50
KD 6A	透明	498 187	100

## 螺钉式 双层端子


**PIK 2,5 N**  
宽: 5 mm  
**317 109**




**PIK 2,5 NK**  
宽: 5 mm  
**317 129**



**PIK 2,5 ND**  
宽: 5 mm  
**317 219**




**PIK 2,5 NLD**  
宽: 5 mm  
... ..9




<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1) UL / CSA ATEX	500 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 20 A / AWG 26 - 12 400 V ~ / 21,5 A	500 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 20 A / AWG 26 - 12 400 V ~ / 21,5 A	500 V ~ / 0,5 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 20 A / AWG 26 - 12	~ V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> ~ V ~ / 20 A / AWG 26 - 12 ~ V ~ / 21,5 A
<b>订购数据</b>	灰色 灰色 灰色 灰色				317 329 (24V DC) / 317 319 (24V AC) 317 429 (48V DC) / 317 319 (48V AC) 317 629 (110V DC) / 317 319 (110V AC) 317 729 (220V DC) / 317 319 (220V AC)
<b>额定参数</b>	二极管反向电压 极管电流 极管			1300 V 0,5 A 1 N 4007	
<b>端板</b>		NPP / PIK 2,5 - 4 N	NPP / PIK 2,5 - 4 N	NPP / PIK 2,5 - 4 N	NPP / PIK 2,5 - 4 N
<b>横向连接件</b>		UK 2,5/2 - 3 - 4 - 10 - 50	UK 2,5/2 - 3 - 4 - 10 - 50 注意: 只有低层能进行横向连接。	UK 2,5/2 - 3 - 4 - 10 - 50 注意: 只有低层能进行横向连接。	UK 2,5/2 - 3 - 4 - 10 - 50 注意: 只有低层能进行横向连接。
<b>标记条</b>		DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T
<b>安装导轨</b>		MR 35	MR 35	MR 35	MR 35

## 螺钉式 双层端子


**PIK 4 N**  
宽: 6 mm  
**319 109**




**PIK 4 NK**  
宽: 6 mm  
**319 129**



**PIK 4 ND**  
宽: 6 mm  
**319 219**

















**PIK 4 NLD**  
宽: 6 mm  
... ..9












<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1) UL / CSA ATEX	500 V ~ / 32 A / 4 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 30 A / AWG 26 - 10 400 V ~ / 29,5 A	500 V ~ / 32 A / 4 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 30 A / AWG 26 - 10 400 V ~ / 29,5 A	500 V ~ / 0,5 A / 4 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 30 A / AWG 26 - 10 400 V ~ / 29,5 A	~ V ~ / 24 A / 4 mm <sup>2</sup> ~ V ~ / 30 A / AWG 26 - 10 ~ V ~ / 29,5 A
<b>订购数据</b>	灰色 灰色 灰色 灰色				319 329 (24V DC) / 319 319 (24V AC) 319 429 (48V DC) / 319 319 (48V AC) 319 629 (110V DC) / 319 319 (110V AC) 319 729 (220V DC) / 319 319 (220V AC)
<b>额定参数</b>	二极管反向电压 极管电流 极管			1300 V 0,5 A 1 N 4007	
<b>端板</b>		NPP / PIK 2,5 - 4 N	NPP / PIK 2,5 - 4 N	NPP / PIK 2,5 - 4 N	NPP / PIK 2,5 - 4 N
<b>横向连接件</b>		UK 4/2 - 3 - 4 - 10 - 20 - 50	UK 4/2 - 3 - 4 - 10 - 20 - 50 注意: 只有低层能进行横向连接。	UK 4/2 - 3 - 4 - 10 - 20 - 50 注意: 只有低层能进行横向连接。	UK 4/2 - 3 - 4 - 10 - 20 - 50 注意: 只有低层能进行横向连接。
<b>标记条</b>		DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T
<b>安装导轨</b>		MR 35	MR 35	MR 35	MR 35

## 螺钉式 双层端子


	<b>PIK 4 FS</b> 宽: 6 mm <b>319 809</b> 	<b>PIK 10 N</b> 宽: 10 mm <b>319 909</b> 	<b>PIK 2,5 NT</b> 宽: 5 mm <b>336 560</b> 	<b>PIK 4 NT</b> 宽: 6 mm <b>336 570</b> 
<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-2) UL / CSA ATEX	400 V ~ / 20 A / 4 mm <sup>2</sup> 400 V ~ / 20 A	800 V ~ / 57 A / 10 mm <sup>2</sup>	~ V ~ / ~ A / 2,5 mm <sup>2</sup> ~ V ~ / ~ A / 4 mm <sup>2</sup>
<b>端板</b>	 	NPP PIK 4 FS	NPP PIK 10 N	NPP PIK 2,5 - 4N NPP PIK 2,5 - 4N
<b>末端固定板</b>	 	KD 3 - 4 - 7		KD 6 - 7 KD 6 - 7
<b>横向连接件</b>	 	UK 4/2 - 3 - 4 - 10 UK 10/4	UK 10/2 - 3 - 4 - 10	
<b>绝缘电缆接头</b>		KFD 1288 - 1488 - 1638 - 2488 - 2638 KFD 5638		
<b>标记条</b>		DB 5 - DG 6/5	DB 5 - DG 6/5	DG 6/5 - DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T DG 6/5 - DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T
<b>安装导轨</b>	 	MR 35	MR 35	MR 35 MR 35

## 螺钉式 多层端子

	<b>PUK 3</b> 宽: 6 mm <b>324 109</b> 	<b>PUK 3 T</b> 宽: 6 mm <b>324 309</b> 	<b>PUK 2 T</b> 宽: 6 mm <b>324 209</b> 	
<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-2) UL / CSA ATEX	440 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 24 A / AWG 24 - 12 400 V ~ / 24 A	440 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 24 A / AWG 24 - 12 400 V ~ / 24 A	440 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 24 A / AWG 24 - 12 400 V ~ / 24 A
<b>端板</b>	 	NPP / PUK 3	NPP / PUK 3 T	NPP / PUK 2 T
<b>横向连接件</b>		UK 2,5/2 - 3 - 4 - 10	UK 2,5/2 - 3 - 4 - 10	UK 2,5/2 - 3 - 4 - 10
<b>标记条</b>		DB 5	DB 5	DB 5
<b>安装导轨</b>	 	MR 35	MR 35	MR 35


### PUK 3 S

宽: 6 mm  
324 409




### PUK 3 SLD (NPN)

宽: 6 mm  
324 419



### PUK 3 SLD (PNP)


宽: 6 mm  
324 429

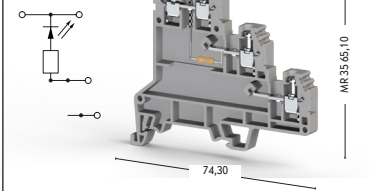

<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1) UL / CSA	500 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 24 A / AWG 24 - 12	24 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 24 A / AWG 24 - 12	24 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 24 A / AWG 24 - 12
<b>端板</b>		NPP / PUK 3 S	NPP / PUK 3 S	NPP / PUK 3 S
<b>横向连接件</b>		UK 2,5/2 - 3 - 4 - 10	UK 2,5/2 - 3 - 4 - 10	UK 2,5/2 - 3 - 4 - 10
<b>标记条</b>		DB 5 - DG 6/5	DB 5 - DG 6/5	DB 5 - DG 6/5
<b>安装导轨</b>		MR 35	MR 35	MR 35


### ASK 5

宽: 8 mm  
353 409




### ASK 5 LD

宽: 8 mm  
353 429




### ASK 2 S

宽: 8 mm  
351 109



### ASK 2 LD


宽: 8 mm  
... ..9



<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1) UL / CSA	500 V ~ / 10 A / 4 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 10 A / AWG 26 - 10	24 V / 10 A / 4 mm <sup>2</sup> 24 V ~ / 10 A / AWG 26 - 10	500 V ~ / 6,3 A / 6 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 6,3 A / AWG 26 - 8	24 V ~ / 6,3 A / 6 mm <sup>2</sup> 24 V ~ / 6,3 A / AWG 26 - 8
<b>订购数据</b>	灰色 灰色 灰色 灰色 灰色 灰色 灰色 灰色		353 429 (24V AC/DC) 353 449 (110V AC/DC) 353 439 (220V AC/DC)		351 219 (24V AC) 351 229 (24V DC) 351 319 (48V AC) 351 329 (48V DC) 351 519 (110V AC) 351 529 (110V DC) 351 619 (220V AC) 351 629 (220V DC)
<b>端板</b>				NPP / AVK ASK 2	NPP / AVK ASK 2
<b>末端固定板</b>		KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7
<b>横向连接件</b>		UK 6/2 - 3 - 4 - 10	UK 6/2 - 3 - 4 - 10		
<b>组标记</b>		GE - ME - ME 2	GE - ME - ME 2	GE - ME - ME 2	GE - ME - ME 2
<b>标记条</b>		DG 10/8	DG 10/8	DG 6/5 - DB 5	DG 6/5 - DB 5
<b>安装导轨</b>		MR 35	MR 35	MR 32 - 35	MR 32 - 35

### ASK 3 M


宽: 6,2 mm  
355 109



### ASK 3 MLD

宽: 6,2 mm


... ..9



### ASK 3 F

宽: 6,2 mm


354 109



### ASK 3 FLD

宽: 6,2 mm

... ..9




额定参数	ASK 3 M	ASK 3 MLD	ASK 3 F	ASK 3 FLD
CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-3)	500 V ~ / 10 A / 4 mm <sup>2</sup>	24 V ~ / 10 A / 4 mm <sup>2</sup>	500 V ~ / 10 A / 4 mm <sup>2</sup>	24 V ~ / 10 A / 4 mm <sup>2</sup>
UL / CSA	600 V ~ / 10 A / AWG 26 - 10	24 V ~ / 10 A / AWG 26 - 10	600 V ~ / 10 A / AWG 26 - 10	24 V ~ / 10 A / AWG 26 - 10
订购数据				
灰色		355 219 (24V AC)		354 219 (24V AC)
灰色		355 229 (24V DC)		354 229 (24V DC)
灰色		355 319 (48V AC)		354 319 (48V AC)
灰色		355 329 (48V DC)		354 329 (48V DC)
灰色		355 519 (110V AC)		354 519 (110V AC)
灰色		355 529 (110V DC)		354 529 (110V DC)
灰色		355 619 (220V AC)		354 619 (220V AC)
灰色		355 629 (220V DC)		354 629 (220V DC)
端板	NPP / ASK 3	NPP / ASK 3	NPP / ASK 3	NPP / ASK 3
横向连接件	UK 4/2 - 3 - 4	UK 4/2 - 3 - 4	UK 4/2 - 3 - 4	UK 4/2 - 3 - 4
标记条	DG 6/5 - DG 10/5 - DG 10/6 DB 5 - DB 10/6	DG 6/5 - DG 10/5 - DG 10/6 DB 5 - DB 10/6	DG 6/5 - DG 10/5 - DG 10/6 DB 5 - DB 10/6	DG 6/5 - DG 10/5 - DG 10/6 DB 5 - DB 10/6
安装导轨	MR 35	MR 35	MR 35	MR 35

### AVK 4 FS



宽: 8 mm

353 309






额定参数	500 V ~ / 32 A / 4 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 6,3/30 A / AWG 26-10
CE (EN 60947-7-1)	
UL / CSA	
端板	NPP / AVK 4 FS
横向连接件	UK 6/2 - 3 - 4 - 10
标记条	DB 5 - DG 6/5
安装导轨	MR 35

**ASK 4**  
宽: 10 mm  
**351 129**



**ASK 4 LD**  
宽: 10 mm  
... ..9




额定参数	
CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-3)	750 V ~ / 6,3 A / 6 mm <sup>2</sup>
UL / CSA	600 V ~ / 6,3 A / AWG 22 - 8
订购数据	
灰色	351 719 (24V AC)
灰色	351 729 (24V DC)
灰色	351 739 (48V AC)
灰色	351 749 (48V DC)
灰色	351 759 (110V AC)
灰色	351 769 (110V DC)
灰色	351 779 (220V AC)
灰色	351 789 (220V DC)
标记条	
	DG 10/8
安装导轨	
	MR 35

**熔断器 / 熔断器型号 适用端子**

G/ 5x20 - 5x25 ASK 2S, ASK 2LD, ASK 3M, ASK 3MLD, ASK 3F, ASK 3FLD, ASK 4FS, ASK 4FSLD, ASK 5, ASK 5LD

螺钉式熔断器导轨端子能使用1A-10A的玻璃熔断器。即使在系统有电的情况下需要更换熔断器时，端子内部的熔断器也很容易安装和拆卸，绘图仪标记可为每个横截面提供专门的标识解决方案。

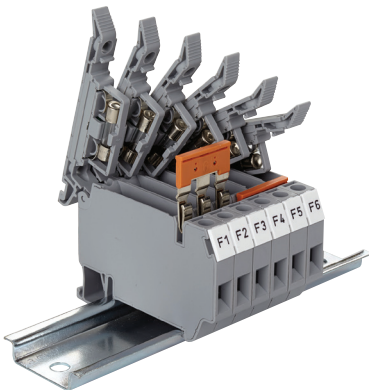

**订购颜色编号**


颜色	米色	蓝色	绿色	黄色	红色	黑色	白色	橙色	棕色	灰色
AVK 系列	...9	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...7	...8	...0

\* 货号最后一位数字代表颜色。



### 01 横向连接件

货号	型号		孔
474 122	UK 2,5/2	AVK 2,5 - CC	2
474 123	UK 2,5/3	AVK 2,5 - CC	3
474 124	UK 2,5/4	AVK 2,5 - CC	4
474 129	UK 2,5/10	AVK 2,5 - CC	10
474 210	UK 2,5/50	AVK 2,5	50
474 132	UK 4/2	AVK 4 - Y4 - CE - CC - A	2
474 133	UK 4/3	AVK 4 - Y4 - CE - CC - A	3
474 134	UK 4/4	AVK 4 - Y4 - CE - CC - A	4
474 139	UK 4/10	AVK 4 - Y4 - CE - CC - A	10
474 180	UK 4/20	AVK 4	20
474 190	UK 4/50	AVK 4	50
474 142	UK 6/2	AVK 6 - Y6 - 4FS / WGO 4	2
474 143	UK 6/3	AVK 6 - Y6 - 4FS / WGO 4	3
474 144	UK 6/4	AVK 6 - Y6 - 4FS / WGO 4	4
474 149	UK 6/10	AVK 6 - Y6 - 4FS / WGO 4	10
474 152	UK 10/2	AVK 10 - Y10	2
474 153	UK 10/3	AVK 10 - Y10	3
474 154	UK 10/4	AVK 10 - Y10	4
474 159	UK 10/10	AVK 10 - Y10	10
474 162	UK 16/2	AVK 16 - RD - 25 RD	2
474 163	UK 16/3	AVK 16 - RD - 25 RD	3
474 164	UK 16/4	AVK 16 - RD - 25 RD	4
474 169	UK 16/10	AVK 16 - RD - 25 RD	10
480 212	UK 35/2 RDS	AVK 35 - RDS - IRDS	2
480 213	UK 35/3 RDS	AVK 35 - RDS - IRDS	3
480 214	UK 35/4 RDS	AVK 35 - RDS - IRDS	4
480 219	UK 35/10 RDS	AVK 35 - RDS - IRDS	10
476 222	UK 2,5/2	AVK 2,5 RD	2
476 224	UK 2,5/4	AVK 2,5 R - RD	4
476 229	UK 2,5/10	AVK 2,5 R - RD	10
474 210	UK 2,5/50	AVK 2,5 R - RD	50
476 232	UK 4/2	AVK 4 R - RD - CEA - CCA	2
476 233	UK 4/3	AVK 4 R - RD - CEA - CCA	3
476 234	UK 4/4	AVK 4 R - RD - CEA - CCA	4
476 239	UK 4/10	AVK 4 R - RD - CEA - CCA	10
474 190	UK 4/50	AVK 4 RD	50
478 302	UKB 95/2	AVK 95B	2
478 303	UKB 95/3	AVK 95B	3
478 304	UKB 95/4	AVK 95B	4
478 312	UKB 150/2	AVK 150B	2
478 313	UKB 150/3	AVK 150B	3
478 314	UKB 150/4	AVK 150B	4
478 322	UKB 240/2	AVK 240B	2
478 323	UKB 240/3	AVK 240B	3
478 324	UKB/2404	AVK 240B	4
478 332	UK 50/2	AVK 50	2
478 333	UK 50/3	AVK 50	3
478 334	UK 50/4	AVK 50	4
478 372	UK 70/2	AVK 70 RD	2
478 373	UK 70/3	AVK 70 RD	3
478 374	UK 70/4	AVK 70 RD	4
478 342	UK 95/2	AVK 95	2
478 343	UK 95/3	AVK 95	3
478 344	UK 95/4	AVK 95	4
478 352	UK 150/2	AVK 150	2
478 353	UK 150/3	AVK 150	3
478 354	UK 150/4	AVK 150	4
478 362	UK 240/2	AVK 240	2
478 363	UK 240/3	AVK 240	3
478 364	UK 240/4	AVK 240	4
479 012	TKO-PB 2,5/2	PB 2,5/NM - 2,5K/NM	2
479 013	TKO-PB 2,5/3	PB 2,5/NM - 2,5K/NM	3
479 014	TKO-PB 2,5/4	PB 2,5/NM - 2,5K / NM	4
479 017	TKO-PB 2,5/7	PB 2,5/NM - 2,5K / NM	7
479 019	TKO-PB 2,5/10	PB 2,5/NM - 2,5K / NM	10
479 002	TKO-PB 6/2	PB 6 / NM - 6K / NM	2



货号	型号		孔
479 003	TKO-PB 6/3	PB 6 / NM - 6K / NM	3
479 004	TKO-PB 6/4	PB 6 / NM - 6K / NM	4
479 007	TKO-PB 6/7	PB 6 / NM - 6K / NM	7
479 009	TKO-PB 6/10	PB 6 / NM - 6K / NM	10
479 022	TKO-PB 25/2	PB 25 / NM (M5) - (M6)	2
480 192	UK 9,5/2	CPB 6	2
480 193	UK 9,5/3	CPB 6	3
480 194	UK 9,5/4	CPB 6	4
480 194	UK 9,5/4	CPB 6	4
480 197	UK 9,5/7	CPB 6	7
480 199	UK 9,5/10	CPB 6	10
480 202	UK 13/2	CPB 6 B	2
480 203	UK 13/3	CPB 6 B	3
480 204	UK 13/4	CPB 6 B	4
480 207	UK 13/7	CPB 6 B	7
480 209	UK 13/10	CPB 6 B	10
476 302	IZUK 6/2	WGO 1 / WGO 3 / WGO 4	2
476 303	IZUK 6/3	WGO 1 / WGO 3 / WGO 4	3
476 304	IZUK 6/4	WGO 1 / WGO 3 / WGO 4	4
476 306	IZUK 6/6	WGO 1 / WGO 3 / WGO 4	6
476 309	IZUK 6/10	WGO 1 / WGO 3 / WGO 4	10
476 242	UK 6/2	WGO 4	2
476 243	UK 6/3	WGO 4	3
476 244	UK 6/4	WGO 4	4
476 249	UK 6/10	WGO 4	10
476 402	IZUK 10/2	WGO 2N	2
476 403	IZUK 10/3	WGO 2N	3
476 404	IZUK 10/4	WGO 2N	4
476 406	IZUK 10/6	WGO 2N	6
479 406	IZUK 10/10	WGO 2N	10
476 502	IZUK 10W/2	WGO 2IR	2
476 503	IZUK 10W/3	WGO 2IR	3
476 504	IZUK 10W/4	WGO 2IR	4
476 506	IZUK 10W/6	WGO 2IR	6
476 509	IZUK 10W/10	WGO 2IR	10
474 122	UK 2,5/2	PIK 2,5N - NK - ND - NLD	2
474 123	UK 2,5/3	PIK 2,5N - NK - ND - NLD	3
474 124	UK 2,5/4	PIK 2,5N - NK - ND - NLD	4
474 129	UK 2,5/10	PIK 2,5N - NK - ND - NLD	10
474 132	UK 4/2	PIK 4N - NK - ND - NLD - FS	2
474 133	UK 4/3	PIK 4N - NK - ND - NLD - FS	3
474 134	UK 4/4	PIK 4N - NK - ND - NLD - FS	4
474 139	UK 4/10	PIK 4N - NK - ND - NLD - FS	10
498 300	WGO-UAA	WGO 1 - 3 - Y6 - YD6	1
474 180	UK 4/20	PIK 4N - NK - ND - NLD	20
474 190	UK 4/50	PIK 4N - NK - ND - NLD	50
474 152	UK 10/2	PIK 10N	2
474 153	UK 10/3	PIK 10N	3
474 154	UK 10/4	PIK 10N	4
474 159	UK 10/10	PIK 10N	10
474 122	UK 2,5/2	PUK 3 - T - 2T - 3S - 3SLD	2
474 123	UK 2,5/3	PUK 3 - T - 2T - 3S - 3SLD	3
474 124	UK 2,5/4	PUK 3 - T - 2T - 3S - 3SLD	4
474 129	UK 2,5/10	PUK 3 - T - 2T - 3S - 3SLD	10
474 142	UK 6/2	ASK 5 - LD	2
474 143	UK 6/3	ASK 5 - LD	3
474 144	UK 6/4	ASK 5 - LD	4
474 149	UK 6/10	ASK 5 - LD	10
474 132	UK 4/2	ASK 3M - MLD - F - FLD	2
474 133	UK 4/3	ASK 3M - MLD - F - FLD	3
474 134	UK 4/4	ASK 3M - MLD - F - FLD	4
474 139	UK 4/10	ASK 3M - MLD - F - FLD	10

### 02 端板

444 120	NPP	灰色	AVK 2,5 - 10 / AVK RD	450 279	NPP	灰色	WGO Y6 - YD6
444 129	NPP	米色	AVK 2,5 - 10 / AVK RD	450 270	NPP	米色	WGO Y6 - YD6
444 170	NPP	灰色	AVK 16 RD	451 009	NPP	灰色	WGO PB 6/NM - PBD 6/NM
444 179	NPP	米色	AVK 16 RD	451 000	NPP	米色	WGO PB 6/NM - PBD 6/NM
444 139	NPP	灰色	AVK 2,5 CC - CCA - EA	449 019	NPP	灰色	PIK 2,5 N - NK - ND - NLD / PIK 4 N - NK - ND - NLD
444 130	NPP	米色	AVK 2,5 CC - CCA - EA	449 010	NPP	米色	PIK 2,5 N - NK - ND - NLD / PIK 4 N - NK - ND - NLD
450 250	NPP	灰色	AVK 25 RD	449 029	NPP	灰色	PIK 4FS
450 259	NPP	米色	AVK 25 RD	449 020	NPP	米色	PIK 4FS
450 300	NPP	灰色	AVK Y4 - Y6	450 239	NPP	灰色	WGO 2 N
450 309	NPP	米色	AVK Y4 - Y6	450 230	NPP	米色	WGO 2 N
450 260	NPP	灰色	AVK Y10	450 249	NPP	灰色	WGO 2 IR
450 269	NPP	米色	AVK Y10	450 240	NPP	米色	WGO 2 IR
451 029	NPP	灰色	PB 2,5/NM - 2,5K/NM	450 109	NPP	灰色	WGO 1
451 020	NPP	米色	PB 2,5/NM - 2,5K/NM	450 100	NPP	米色	WGO 1
451 019	NPP	灰色	PB 6/NM - 6K/NM	450 279	NPP	灰色	WGO Y6 - YD6
451 010	NPP	米色	PB 6/NM - 6K/NM	450 270	NPP	米色	WGO Y6 - YD6
451 039	NPP	灰色	PB 25/NM (M5 - M6)	449 019	NPP	灰色	PIK 2,5 N - NK - ND - NLD / PIK 4 N - NK - ND - NLD
451 030	NPP	米色	PB 25/NM (M5 - M6)	446 010	NPP	米色	PIK 2,5 N - NK - ND - NLD / PIK 4 N - NK - ND - NLD
450 289	NPP	灰色	CPB 6	449 029	NPP	灰色	PIK 4FS
450 280	NPP	米色	CPB 6	449 020	NPP	米色	PIK 4FS
450 299	NPP	灰色	CPB 6 B	449 039	NPP	灰色	PIK 10 N
450 290	NPP	米色	CPB 6 B	449 030	NPP	米色	PIK 10 N
450 349	NPP	灰色	AVK 4 CE - CC - CEA - CCA	449 012T	NPP	黄绿色	PIK 2,5 NT / PIK 4 NT
450 340	NPP	米色	AVK 4 CE - CC - CEA - CCA	450 139	NPP	灰色	PUK 3
444 132T	NPP	黄绿色	AVK 2,5 CCT	450 130	NPP	米色	PUK 3
450 342T	NPP	黄绿色	AVK 4 CCT	450 159	NPP	灰色	PUK 3 T
450 330	NPP	灰色	AVK 2,5 R - 4 R - 4 A	450 150	NPP	米色	PUK 3 T
450 339	NPP	米色	AVK 2,5 R - 4 R - 4 A	450 149	NPP	灰色	PUK 2 T
450 332T	NPP	黄绿色	AVK 2,5 RT - 4 RT	450 140	NPP	米色	PUK 2 T
450 229	NPP	灰色	WGO 3	450 169	NPP	灰色	PUK 3 S - SLD
450 220	NPP	米色	WGO 3	450 160	NPP	米色	PUK 3 S - SLD
450 239	NPP	灰色	WGO 2 N	450 049	NPP	灰色	ASK 2 S - LD
450 230	NPP	米色	WGO 2 N	450 040	NPP	米色	ASK 2 S - LD
450 249	NPP	灰色	WGO 2 IR	450 059	NPP	灰色	ASK 3 M - MLD - F - FLD
450 240	NPP	米色	WGO 2 IR	450 050	NPP	米色	ASK 3 M - MLD - F - FLD
450 109	NPP	灰色	WGO 1	450 209	NPP	灰色	AVK 4 FS
450 100	NPP	米色	WGO 1	450 200	NPP	米色	AVK 4 FS



### 03 隔板



462 170	APP	灰色	AVK 16 RD
462 179	APP	米色	AVK 16 RD
464 009	APP	灰色	PB 2,5 - 6NM
464 000	APP	米色	PB 2,5 - 6NM
464 019	APP	灰色	PB 25NM
464 010	APP	米色	PB 25NM

### 04 小隔板



467 919	AD 1	灰色	AVK 2,5 - 10
467 910	AD 1	米色	AVK 2,5 - 10


### 05 末端固定板



货号	型号	颜色	
495 040	KD 3	米色	MR 35
495 049	KD 3	灰色	MR 35
495 050	KD 4	米色	MR 35
495 059	KD 4	灰色	MR 35
495 090	KD 6	米色	MR 35
495 099	KD 6	灰色	MR 35
495 100	KD 6A	米色	MR 35
495 109	KD 6A	灰色	MR 35
495 200	KD 6T	米色	MR 35
495 209	KD 6T	灰色	MR 35
495 210	KD 7	米色	MR 35
495 219	KD 7	灰色	MR 35



KD 3



KD 4



KD 7

### 06 组标记



ME 1-1



GE

货号	型号	颜色	
496 110	GE	米色	MR 32 / MR 35
496 119	GE	灰色	MR 32 / MR 35
496 259	GE 2	白色	AVK 2,5-10 / RD - 4 RD
496 255	GE 3	白色	AVK 16-35 / 16 RD - 35 RD
496 12A	ME 1 - 1	透明	带 KD 4
496 13A	ME 1 - 2	透明	带 KD 4
496 14A	ME 2 - 2	透明	带 KD 4
496 300	ME 3	透明	带 KD 7

### 07 梳型连接件



货号	型号		孔
476 262	TKO 2,5/2	AVK 2,5	2
476 263	TKO 2,5/3	AVK 2,5	3
476 264	TKO 2,5/4	AVK 2,5	4
476 269	TKO 2,5/10	AVK 2,5	10
476 272	TKO 4/2	AVK 4	2
476 273	TKO 4/3	AVK 4	3
476 274	TKO 4/4	AVK 4	4
476 279	TKO 4/10	AVK 4	10
476 282	TKO 6/2	AVK 6	2
476 283	TKO 6/3	AVK 6	3
476 284	TKO 6/4	AVK 6	4
476 289	TKO 6/10	AVK 6	10
476 292	TKO 10/2	AVK 10 / WGO 2IR	2
476 293	TKO 10/3	AVK 10 / WGO 2IR	3
476 294	TKO 10/4	AVK 10 / WGO 2IR	4
476 299	TKO 10/10	AVK 10 / WGO 2IR	10



### 08 安装导轨



MR 35x7,5

500 101	MR 32	32	1 m
500 601	MR 35	35 x 7,5	1 m
500 602	MR 35	35 x 7,5	1 m
500 603	MR 35	35 x 7,5	2 m
500 604	MR 35	35 x 7,5	2 m
500 605	MR 35	35 x 7,5	30 cm
500 606	MR 35	35 x 15	1 m
500 607	MR 35	35 x 15	1 m
500 608	MR 35	35 x 15	2 m
500 609	MR 35	35 x 15	2 m

### 09 测试插头



iTK



TSK 10



TSK

492 010	ITK 28 (Ø4)	AVK 4 ... 10
492 020	ITK 32 (Ø4)	AVK 16
490 010	TSK 1 (Ø2)	AVK 2,5
490 030	TSK 3 (Ø2,3)	AVK 2,5
490 040	TSK 4 (Ø2,3)	AVK 4 ... 10
490 070	TSK 7 (Ø4)	AVK 4 ... 10
490 080	TSK 8 (Ø4)	AVK 16
490 090	TSK 9 (Ø4)	AVK 35
493 020	TF (Ø2)	AVK 2,5
493 023	TF (Ø2,3)	AVK 2,5 - 4 - 6 - 10
493 040	TF (Ø4)	AVK 4 - 6 - 10 - 35

### 10 隔离罩



466 100	KKB 95	AVK 95 B
466 110	KKB 150	AVK 150 B
466 120	KKB 240	AVK 240 B

### 11 标记



505 310	DG 10/5
505 380	DG 10/5 T
505 320	DG 10/6
505 390	DG 10/6 T
505 330	DG 6/5
505 410	DG 10/8
505 430	DG 10/10
503 000	DB 4
505 850	DB 5
505 910	DB 10/5
505 915	DB 10/6
505 920	DB 10/6,5

### 12 警告标记条




498 130	IP 2S	AVK 2,5 - 4 - 6 - 10 AVK 2,5 RD - 4 RD AVK 2,5 T RD - 4 T RD
498 140	IP 2	AVK 2,5 - 4 - 6 - 10 AVK 2,5 RD - 4 RD AVK 2,5 T RD - 4 T RD
498 143	IP 3S	AVK 16 - 16 RD - 35 RD AVK 35 T RD
498 145	IP 2	AVK 16 - 16 RD - 35 RD AVK 35 T RD
498 240	IP5	AVK 50 - 70 RD AVK 95 - 150 - 240
498 250	IP 5S	AVK 50 - 70 RD AVK 95 - 150 - 240

# Klemsan® | PYK - 推入式接线端子

选用PYK系列端子，紧跟技术潮流。PYK采用了弹片式端子的最新技术；该技术可以获得快速可靠的连接效果。线缆通过推入的方式即可与端子连接，无需螺丝刀。PYK适用于带或不带套管的各种应用。您需要做的仅仅是将线缆推入线缆孔来完成连接。如果需要，一把螺丝刀就能轻松地把线缆松开。

于AVK和YBK 系列相比，PYK 系列具有更快更便利的优势。PYK的横向连接件采用YBK和AVK RD 系列相同的标准推入式横向连接件。用户利用这种方式可实现灵活的横向连接。

PYK 系列使用的标识条可以是标准标记条，也可以是热敏打印机或绘图仪设备打印的标记条。用户可利用热敏打印机或绘图仪自行对标记条进行设计、分组和编码。

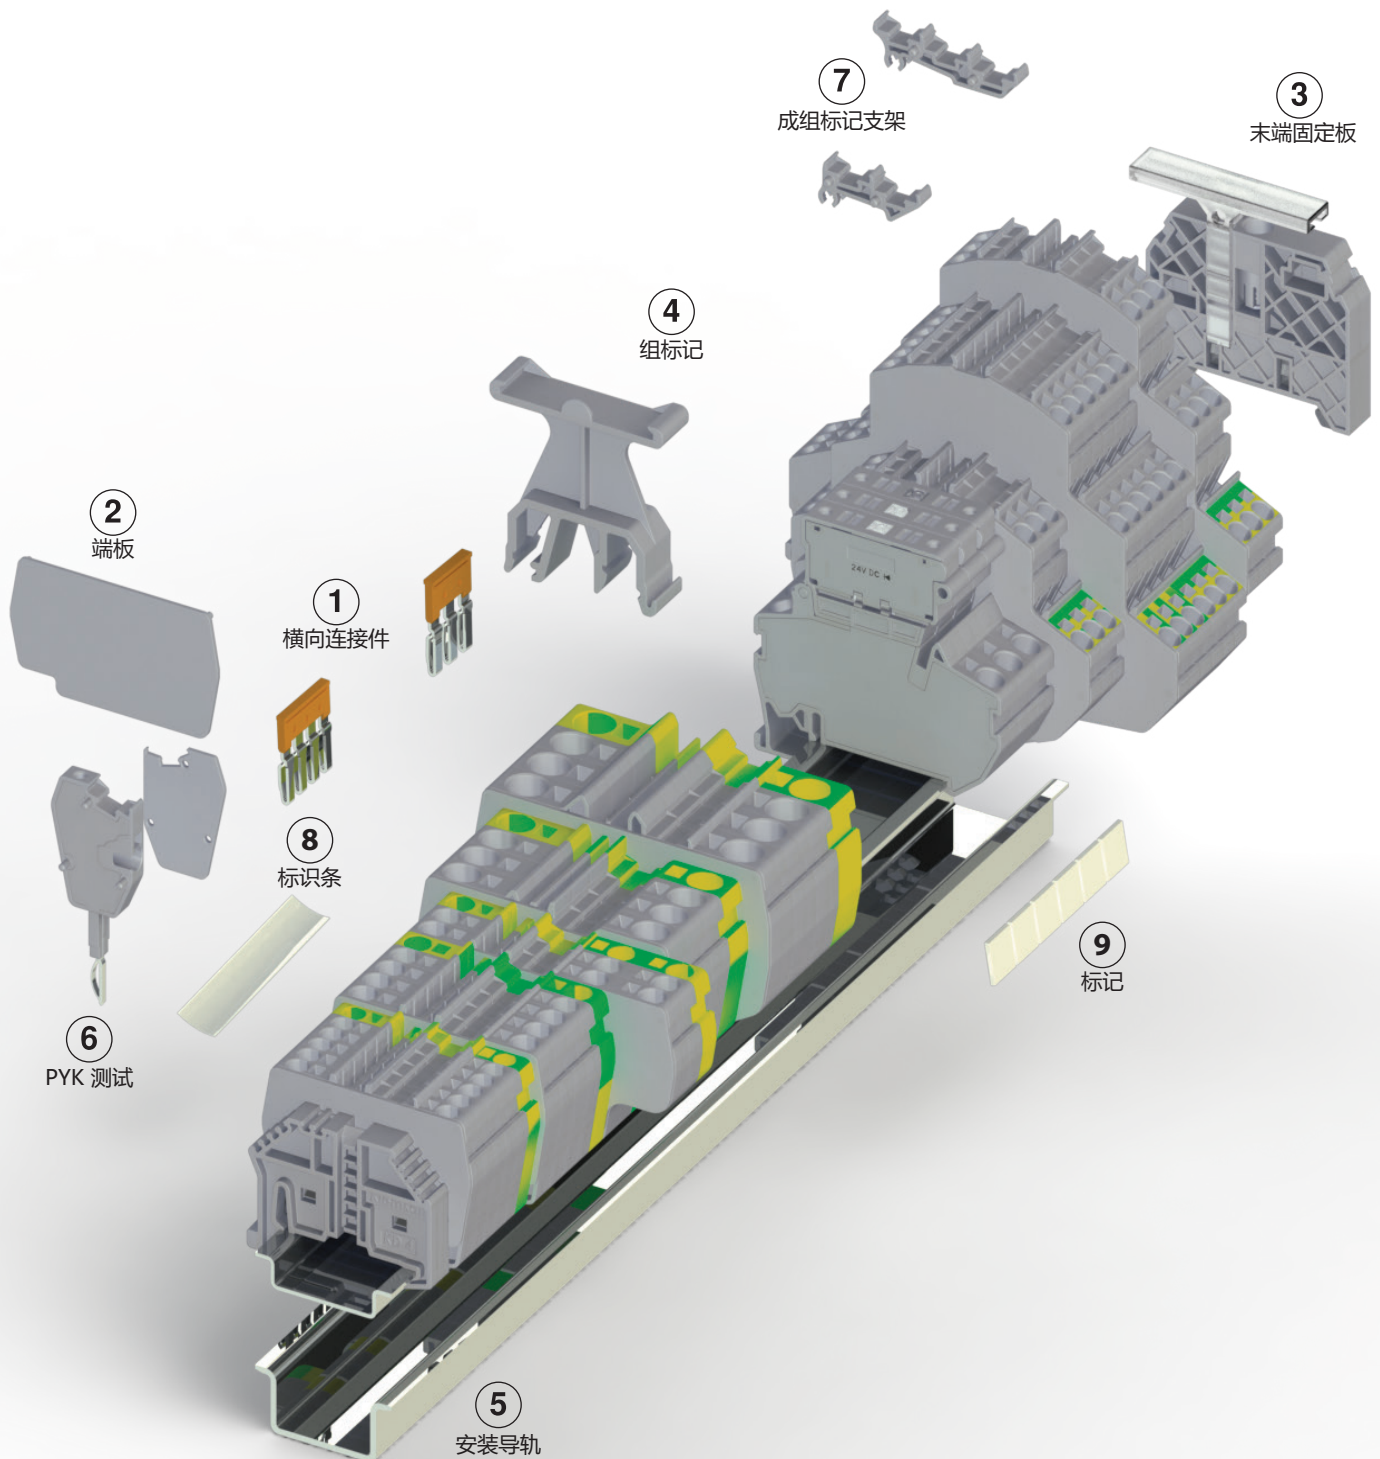

	<b>PYK 1,5 M</b> 宽: 4,2 mm <b>307 019</b>	<b>PYK 2,5</b> 宽: 5 mm <b>307 109</b>	<b>PYK 4</b> 宽: 6 mm <b>307 119</b>
<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1) UL / CSA VDE ATEX	800 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 20 A / AWG 22-12 800 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 800 V ~ / 24 A	800 V ~ / 32 A / 4 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 30 A / AWG 22-10 800 V ~ / 32 A / 4 mm <sup>2</sup> 800 V ~ / 32 A
<b>横向连接件</b>	UK 1,5 / 2-3-4-10	UK 2,5 / 2-3-4-10	UK 4 / 2-3-4-10
<b>端板</b>	NPP / PYK 1,5 M APP / PYK 1,5-2,5-4	NPP / PYK 2,5 APP / PYK 1,5-2,5-4	NPP / PYK 4 APP / PYK 4
<b>测试 PYK</b>	PYK 测试	PYK 测试 PYK 测试 - A	PYK 测试
<b>末端固定板</b>	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7
<b>组标记</b>	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3
<b>标记条</b>	DB 6/4 11.2 标识条	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T 11.2 标识条
<b>安装导轨</b>	MR 35	MR 35	MR 35
	<b>PYK 6</b> 宽: 8 mm <b>307 129</b>	<b>PYK 10</b> 宽: 10 mm <b>307 139</b>	<b>PYK 16</b> 宽: 12 mm <b>307 659</b> <span style="color: orange; font-weight: bold;">新</span>
<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1) UL / CSA VDE ATEX	800 V ~ / 57 A / 10 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / 55 A / AWG 20-6 800 V ~ / 41 A	1000 V ~ / 76 A / 16 mm <sup>2</sup>
<b>横向连接件</b>	UK 6 / 2-3-4-10	UK 10 / 2-3-4-10	CS 16 / 2-3-4-5
<b>端板</b>	NPP / PYK 6 APP / PYK 6	NPP / PYK 10 APP / PYK 10	NPP / PYK 16
<b>测试 PYK</b>	PYK 测试	PYK 测试	PYK 测试
<b>末端固定板</b>	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7
<b>组标记</b>	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3
<b>标记条</b>	DG 10/8 11.2 标识条	DG 10/10 11.2 标识条	DG 10/10 11.2 标识条
<b>安装导轨</b>	MR 35	MR 35	MR 35

实用型弹片式  
接地端子

**PYK 1,5 MT**  
宽: 4,2 mm  
**336 440**

**PYK 2,5 T**  
宽: 5 mm  
**336 500**

**PYK 4 T**  
宽: 6 mm  
**336 510**

<b>额定参数</b>			
CE (EN 60947-7-2) UL / CSA VDE ATEX	~ V ~ / ~ A / 1,5 mm <sup>2</sup>	~ V ~ / ~ A / 2,5 mm <sup>2</sup> ~ V ~ / ~ A / AWG 22-12 ~ V ~ / ~ A / 2,5 mm <sup>2</sup> 800 V	~ V ~ / ~ A / 4 mm <sup>2</sup> ~ V ~ / ~ A / AWG 22-10 ~ V ~ / ~ A / 4 mm <sup>2</sup> 800 V
<b>端板</b>			
	NPP / PYK 1,5 MT	NPP / PYK 2,5 T	NPP / PYK 4 T
<b>末端固定板</b>			
	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7
<b>组标记</b>			
	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3
<b>标记条</b>			
	DB 6/4 11.2 标识条	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T 11.2 标识条
<b>安装导轨</b>			
	MR 35	MR 35	MR 35

**PYK 6 T**  
宽: 8 mm  
**336 520**


**PYK 10 T**  
宽: 10 mm  
**336 530**

**PYK 16 T**  
宽: 12 mm  
**336 640**


<b>额定参数</b>			
CE (EN 60947-7-2) UL / CSA VDE ATEX	~ V ~ / ~ A / 6 mm <sup>2</sup> ~ V ~ / ~ A / AWG 20-8	~ V ~ / ~ A / 10 mm <sup>2</sup> 600 V ~ / ~ A / AWG 20-6	~ V ~ / ~ A / 16 mm <sup>2</sup>
<b>端板</b>			
	NPP / PYK 6 T	NPP / PYK 10 T	NPP / PYK 16 T
<b>末端固定板</b>			
	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7
<b>组标记</b>			
	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3
<b>标记条</b>			
	DG 10/8 11.2 标识条	DG 10/10 11.2 标识条	DG 10/10 11.2 标识条
<b>安装导轨</b>			
	MR 35	MR 35	MR 35

## 多输入 / 输出 实用型 弹片式端子


**PYK 1,5 ME**  
宽: 4,2 mm  
**307 039**




**PYK 1,5 MET**  
宽: 4,2 mm  
**336 460**



**PYK 1,5 MC**  
宽: 4,2 mm  
**307 029**



**PYK 1,5 MCT**  
宽: 4,2 mm  
**336 450**




<b>额定参数</b> CE (EN 60947-7-1) UL / CSA	800 V / 17,5 A / 1,5 mm <sup>2</sup>	~ V / ~ A / 1,5 mm <sup>2</sup>	800 V / 17,5 A / 1,5 mm <sup>2</sup>	~ V / ~ A / 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>横向连接件</b> 	UK 1,5 / 2-3-4-10		UK 1,5 / 2-3-4-10	
<b>端板</b> 	NPP / PYK 1,5 ME	NPP / PYK 1,5 MET	NPP / PYK 1,5 MC	NPP / PYK 1,5 MCT
<b>测试 PYK</b> 	PYK 测试	PYK 测试	PYK 测试	PYK 测试
<b>末端固定板</b> 	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7
<b>组标记</b> 	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3
<b>标记条</b> 	DB 6/4 11,2 标识条	DB 6/4 11,2 标识条	DB 6/4 11,2 标识条	DB 6/4 11,2 标识条
<b>安装导轨</b> 	MR 35	MR 35	MR 35	MR 35


## PYK 系列 单入 - 双出

## 双入 - 双出端子


**PYK 2,5 E**  
宽: 5 mm  
**307 439**




**PYK 2,5 ET**  
宽: 5 mm  
**336 550**



**PYK 2,5 C**  
宽: 5 mm  
**307 389**



**PYK 2,5 CT**  
宽: 5 mm  
**336 540**




<b>额定参数</b> CE (EN 60947-7-1) UL / CSA	800 V / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 600 V / 20 A / AWG 22-12	~ V / ~ A / 2,5 mm <sup>2</sup> ~ V / ~ A / AWG 22-12	800 V / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 600 V / 20 A / AWG 22-12	~ V / ~ A / 2,5 mm <sup>2</sup> ~ V / ~ A / AWG 22-12
<b>横向连接件</b> 	UK 2,5 / 2-3-4-10		UK 2,5 / 2-3-4-10	
<b>端板</b> 	NPP / PYK 2,5 E	NPP / PYK 2,5 ET	NPP / PYK 2,5 C	NPP / PYK 2,5 CT
<b>测试 PYK</b> 	PYK 测试		PYK 测试	
<b>末端固定板</b> 	KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7
<b>组标记</b> 	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3
<b>标记条</b> 	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条
<b>安装导轨</b> 	MR 35	MR 35	MR 35	MR 35

# Klemsan®

多输入 / 输出实用型弹片式端子

**PYK 4 E**  
宽: 6 mm  
**307 229**




**PYK 4 ET**  
宽: 6 mm  
**336 600**




<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-2) UL / CSA ATEX	800 V / 32 A / 4 mm <sup>2</sup> 600 V / 30 A / AWG 22-12 800 V / 30 A	~ V / ~ A / 4 mm <sup>2</sup>
<b>横向连接件</b>		UK 4/2-3-4-10	
<b>端板</b>		NPP / PYK 4 E	NPP / PYK 4 ET
<b>测试 PYK</b>		PYK 测试 PYK 测试 A	
<b>末端固定板</b>		KD 3-4-7	KD 3-4-7
<b>组标记</b>		GE - ME - ME 3	
<b>组标记托架</b>			
<b>标记条</b>		DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T 11.2 标识条	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T 11.2 标识条
<b>安装导轨</b>		MR 35	MR 35

## 实用型弹片式 迷你端子


**PYKM 2,5**  
宽: 5 mm  
**307 399**

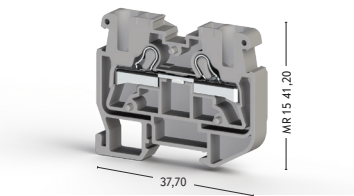

**PYKMR 2,5**  
宽: 5 mm  
**307 499**



**PYKM 2,5 T**  
宽: 5 mm  
**336 430**

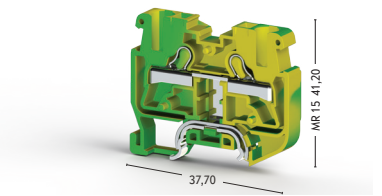

<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-2)	800 V / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 600 V / 20 A / AWG 22-12	800 V / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup>	~ V ~ / ~ A / 2,5 mm <sup>2</sup> ~ V / ~ A / AWG 22-12
<b>横向连接件</b>				
<b>端板</b>		NPP1 / PYKMR 2,5 NPP2 / PYKMR 2,5	NPP1 / PYKMR 2,5 NPP2 / PYKMR 2,5	NPP1 / PYKMR 2,5 T NPP2 / PYKMR 2,5 T
<b>末端固定板</b>		KD 5	KD 3-4-7	KD 5
<b>组标记</b>		GE - GE 2 - ME	GE - GE 2 - ME	GE - GE 2 - ME
<b>标记条</b>		DB 5 - DG 6/5 11.2 标识条	DB 5 - DG 6/5 11.2 标识条	DB 5 - DG 6/5 11.2 标识条
<b>安装导轨</b>		MR 15	MR 35	MR 15






Suitable for

- 307 109 PYK 2,5
- 307 119 PYK 4
- 307 229 PYK 4 E
- 307 669 PYK 4 C
- 307 169 PYK 2,5 A
- 307 459 PYK 2,5 EA
- 307 219 PYK 2,5 CCA
- 307 289 PYK 2,5 C
- 307 439 PYK 2,5 E
- 307 129 PYK 6
- 307 639 PYK 6 E
- 307 649 PYK 6 C


PYK测试端子最大限度的减少了测试和控制连接所需要的时间，它可以使用标准的标记条和热敏打印标记进行标记。PYK测试端子PYK 2,5端子一起成组使用。当隔板被加入测试端子时，它们可以和PYK4和AVK 4 RD 端子一起使用。无隔板时它们可以和PYK 2,5 - PYK4 - PYK 6和 AVK 2,5 RD 端子一起使用。

双层  
实用型  
弹片式端子


**PYK 2,5 - 2 F**  
宽: 5 mm  
307 179




**PYK 2,5 - 2 FK**  
宽: 5 mm  
307 239






**PYK 2,5 - 2 FLD**  
宽: 5 mm  
307 349



**PYK 4 - 2 FN**  
宽: 6 mm  
307 579







<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1) UL / CSA VDE ATEX	500 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 20 A / AWG 22 - 12 500 V ~ / 21 A	500 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 20 A / AWG 22 - 12 500 V ~ / 21 A	24 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup>	500 V ~ / 32 A / 4 mm <sup>2</sup>
<b>横向连接件</b>		UK 2,5 / 2-3-4-10	UK 2,5 / 2-3-4-10	UK 2,5 / 2-3-4-10	UK 4 / 2-3-4-10
<b>端板</b>		NPP / PYK 2,5 - 2 F	NPP / PYK 2,5 - 2 FK	NPP / PYK 2,5 - 2 FLD	NPP / PYK 4 - 2 F
<b>末端固定板</b>		KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7
<b>组标记</b>		GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3
<b>组标记托架</b>		ETS 2 PYK 2,5	ETS 2 PYK 2,5	ETS 2 PYK 2,5	ETS 2 PYK 4
<b>标记条</b>		DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条	DB 10/6 - DG 10/6 - DG 10/6T 11.2 标识条
<b>安装导轨</b>		MR 35	MR 35	MR 35	MR 35









<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-2) UL / CSA ATEX	500 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 20 A / AWG 22-12 500 V ~ / 20,5 A	500 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 20 A / AWG 22-12 500 V ~ / 21 A	500 V ~ / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 20 A / AWG 22-12 400 V ~ / 20,5 A
<b>横向连接件</b>		UK 2,5/2-3-4-10	UK 2,5/2-3-4-10	UK 2,5/2-3-4-10
<b>端板</b>		NPP / PYK 2,5 - 2FT	NPP / PYK 2,5 - 2FT	NPP / PYK 2,5 - 3 FT
<b>测试 PYK</b>		PYK 测试	PYK 测试	PYK 测试
<b>末端固定板</b>		KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7
<b>组标记</b>		GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3
<b>组标记托架</b>		ETS 3 PYK 2,5	ETS 3 PYK 2,5	ETS 3 PYK 2,5
<b>标记条</b>		DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条
<b>安装导轨</b>		MR 35	MR 35	MR 35

实用型弹片式  
熔断器端子


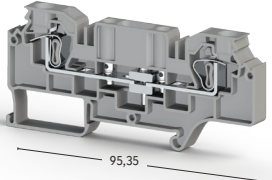

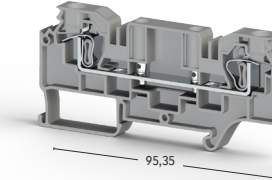


<b>额定参数</b>	CE (EN 60947-7-3)	500 V ~ / 10 A / 4 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 10 A / AWG 22-10	24 V ~ / 10 A / 4 mm <sup>2</sup> 24 V ~ / 10 A / AWG 22-10	500 V ~ / 10 A / 4 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 10 A / AWG 22-10	24 V ~ / 10 A / 4 mm <sup>2</sup> 24 V ~ / 10 A / AWG 22-10
<b>订购数据</b>		307 249 (5x20) 307 240 (5x20) 307 289 (5x25) 307 280 (5x25)	307 259 (24V DC) 307 269 (220V AC) 307 299 (24V DC) 307 309 (220V AC)		307 329 (24V DC) 307 339 (220V AC)
<b>横向连接件</b>		UK 6 / 2-3-4-10	UK 6 / 2-3-4-10	UK 6 / 2-3-4-10	UK 6 / 2-3-4-10
<b>末端固定板</b>		KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7
<b>保险丝/保险丝类型</b>		G/5x20-5x25	G/5x20-5x25	G/6,35x31,75	G/6,35x31,75
<b>组标记</b>		GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3	GE - ME - ME 3
<b>标记条</b>		DB 5 - DG 6/5 - DG 10/8	DB 5 - DG 6/5 - DG 10/8	DB 5 - DG 6/5 - DG 10/8	DB 5 - DG 6/5 - DG 10/8
<b>安装导轨</b>		MR 35	MR 35	MR 35	MR 35

## 实用型弹片式 分断端子

	<b>PYK 2,5 A</b> 宽: 5 mm <b>307 169</b>  	<b>PYK 2,5 CCA</b> 宽: 5 mm <b>307 219</b>  	<b>PYK 2,5 EA</b> 宽: 5 mm <b>307 459</b>  
<b>额定参数</b>	400 V ~ / 20 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 16 A / AWG 22-12	400 V ~ / 16 A / 2,5 mm <sup>2</sup> 300 V ~ / 10 A / AWG 22-12	400 V ~ / 16 A / 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>横向连接件</b>	UK 2,5 / 2-3-4-10	UK 2,5 / 2-3-4-10	UK 2,5 / 2-3-4-10
<b>端板</b>	NPP / PYK 2,5 A	NPP / PYK 2,5 CCA	NPP / PYK 2,5 EA
<b>测试 PYK</b>	PYK 测试	PYK 测试	PYK 测试
<b>末端固定板</b>	KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7	KD 3 - KD 4 - KD 7
<b>组标记</b>	ME - ME 3	ME - ME 3	ME - ME 3
<b>标记条</b>	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条	DB 10/5 - DG 10/5 - DG 10/5T 11.2 标识条
<b>安装导轨</b>	MR 35	MR 35	MR 35

## 弹片式测试和分断端子

	<b>WGO 5</b> 宽: 8 mm <b>376 190</b>  	<b>WGO D5</b> 宽: 8 mm <b>376 290</b>  
<b>额定参数</b>	500 V ~ / 41 A / 16 mm <sup>2</sup>	500 V ~ / 41 A / 6 mm <sup>2</sup>
<b>端板</b>	NPP / WGO 5 APP / WGO 5	NPP / WGO 5 APP / WGO 5
<b>末端固定板</b>	KD 3 - 4 - 7	KD 3 - 4 - 7
<b>横向连接件</b>	UK 6 / 2-3-4-10	UK 6 / 2-3-4-10
<b>标记条</b>	DG 10/8 - 11.2 标识条	DG 10/8 - 11.2 标识条
<b>安装导轨</b>	MR 35	MR 35
<b>测试插头</b>	TF (Q4)	TF (Q4)

### 订购颜色编号

颜色	米色	蓝色	绿色	黄色	红色	黑色	白色	橙色	棕色	灰色
PYK 系列	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...7	...8	...9

\* 货号最后一位数字代表颜色。


### 01 横向连接件 (插拔式)

货号	型号		孔
476 602	UK 1,5/2	PYK 1,5 M / 1,5 ME / 1,5 MC	2
476 603	UK 1,5/3	PYK 1,5 M / 1,5 ME / 1,5 MC	3
476 604	UK 1,5/4	PYK 1,5 M / 1,5 ME / 1,5 MC	4
476 609	UK 1,5/10	PYK 1,5 M / 1,5 ME / 1,5 MC	10
476 222	UK 2,5/2	PYK 2,5 / 2,5E / 2,5C / 2,5FK / 2,5-2F / 2,5-2FLD	2
476 223	UK 2,5/3	PYK 2,5 / 2,5E / 2,5C / 2,5FK / 2,5-2F / 2,5-2FLD	3
476 224	UK 2,5/4	PYK 2,5 / 2,5E / 2,5C / 2,5FK / 2,5-2F / 2,5-2FLD	4
476 229	UK 2,5/10	PYK 2,5 / 2,5E / 2,5C / 2,5FK / 2,5-2F / 2,5-2FLD	10
476 232	UK 4/2	PYK 4 / 4E / 4-2FN	2
476 233	UK 4/3	PYK 4 / 4E / 4-2FN	3
476 234	UK 4/4	PYK 4 / 4E / 4-2FN	4
476 239	UK 4/10	PYK 4 / 4E / 4-2FN	10
476 242	UK 6/2	PYK 6 / 4S / 4 SLD / 4I / 4 ILD / WGO 5 / WGO D5	2
476 243	UK 6/3	PYK 6 / 4S / 4 SLD / 4I / 4 ILD / WGO 5 / WGO D5	3
476 244	UK 6/4	PYK 6 / 4S / 4 SLD / 4I / 4 ILD / WGO 5 / WGO D5	4
476 249	UK 6/10	PYK 6 / 4S / 4 SLD / 4I / 4 ILD / WGO 5 / WGO D5	10
476 252	UK 10/2	PYK 10	2
476 253	UK 10/3	PYK 10	3
476 254	UK 10/4	PYK 10	4
476 259	UK 10/10	PYK 10	10
470 142	CS 16/2	PYK 16	2
470 143	CS 16/3	PYK 16	3
470 144	CS 16/4	PYK 16	4
470 145	CS 10/5	PYK 16	5



### 02 端板

446 519	NPP	灰色	PYK 2,5 - 2 FK - 2 FLD
446 510	NPP	米色	PYK 2,5 - 2 FK - 2 FLD
446 539	NPP	灰色	PYK 2,5 - 3FT
446 530	NPP	米色	PYK 2,5 - 3FT
446 509	NPP	灰色	PYK 2,5 A
446 500	NPP	米色	PYK 2,5 A
446 549	NPP	灰色	PYK 2,5 CCA
446 540	NPP	米色	PYK 2,5 CCA
446 459	NPP	灰色	PYK 4
446 450	NPP	米色	PYK 4
446 452T	NPP	黄绿色	PYK 4 T
446 559	NPP	灰色	PYK 4 E
446 550	NPP	米色	PYK 4 E
446 552T	NPP	黄绿色	PYK 4 ET
446 669	NPP	灰色	PYK 4 - 2 FN
446 660	NPP	米色	PYK 4 - 2 FN
446 469	NPP	灰色	PYK 6
446 460	NPP	米色	PYK 6
446 462T	NPP	黄绿色	PYK 6 T
446 479	NPP	灰色	PYK 10
446 470	NPP	米色	PYK 10
446 472T	NPP	黄绿色	PYK 10 T
450 419	NPP	灰色	PYK 16
450 410	NPP	米色	PYK 16
450 412T	NPP	黄绿色	PYK 16 T
450 359	NPP	灰色	WGO 5
450 350	NPP	米色	WGO 5



### 02 端板

446 639	NPP	灰色	PYK 1,5 M
446 630	NPP	米色	PYK 1,5 M
446 649	NPP	灰色	PYK 1,5 ME
446 640	NPP	米色	PYK 1,5 ME
446 659	NPP	灰色	PYK 1,5 MC
446 650	NPP	米色	PYK 1,5 MC
446 632T	NPP	黄绿色	PYK 1,5 MT
446 642T	NPP	黄绿色	PYK 1,5 MET
446 652T	NPP	黄绿色	PYK 1,5 MCT
446 449	NPP	灰色	PYK 2,5
446 440	NPP	米色	PYK 2,5
446 442T	NPP	黄绿色	PYK 2,5 T
446 619	NPP	灰色	PYK 2,5 E
446 610	NPP	米色	PYK 2,5 E
446 612T	NPP	黄绿色	PYK 2,5 ET
446 629	NPP	灰色	PYK 2,5 EA
446 620	NPP	米色	PYK 2,5 EA
446 499	NPP	灰色	PYK 2,5 C
446 490	NPP	米色	PYK 2,5 C
446 492T	NPP	黄绿色	PYK 2,5 CT
446 589	NPP	灰色	PYKM 2,5 / PYKMR 2,5
446 580	NPP	米色	PYKM 2,5 / PYKMR 2,5
446 519	NPP	灰色	PYK 2,5 - 2 F
446 510	NPP	米色	PYK 2,5 - 2 F
446 529	NPP	灰色	PYK 2,5 - 2FT / 2,5 - 3F
446 520	NPP	米色	PYK 2,5 - 2FT / 2,5 - 3F



### 03 末端固定板

货号	型号	颜色	
495 040	KD 3	米色	MR 35
495 049	KD 3	灰色	MR 35
495 050	KD 4	米色	MR 35
495 059	KD 4	灰色	MR 35
495 069	KD 5	灰色	MR 15
495 210	KD 7	米色	MR 35
495 219	KD 7	灰色	MR 35



### 04 组标记

货号	型号	颜色	
496 110	GE	米色	MR 32 / MR 35
496 119	GE	灰色	MR 32 / MR 35
496 259	GE 2	白色	AVK 2,5-10 / RD - 4 RD
496 255	GE 3	白色	AVK 16-35 / 16 RD - 35 RD
496 12A	ME 1-1	透明	带 KD 4
496 13A	ME 1-2	透明	带 KD 4
496 14A	ME 2-2	透明	带 KD 4
496 300	ME 3	透明	带 KD 7



### 05 安装导轨



MR 35x7,5

500 610	MR 15	15 x 5,5	1 m
500 611	MR 15	15 x 5,5	1 m
500 612	MR 15	15 x 5,5	1 m
500 613	MR 15	15 x 5,5	2 m
500 601	MR 35	35 x 7,5	1 m
500 602	MR 35	35 x 7,5	1 m
500 603	MR 35	35 x 7,5	2 m
500 604	MR 35	35 x 7,5	2 m
500 605	MR 35	35 x 7,5	30 cm
500 606	MR 35	35 x 15	1 m
500 607	MR 35	35 x 15	1 m
500 608	MR 35	35 x 15	2 m
500 609	MR 35	35 x 15	2 m

### 06 PYK 测试端子



498 550	米色	PYK 测试
498 559	灰色	PYK 测试
498 650	米色	PYK 测试A
498 659	灰色	PYK 测试A

### 07 组标记支架



498 219	ETS 2 PYK 2,5
498 229	ETS 3 PYK 2,5
498 239	ETS 2 PYK 4

### 08 标识条



1020 100	标识条 - 11,2 mm

### 09 标识




505 310	DG 10/5
505 380	DG 10/5T
505 320	DG 10/6
505 390	DG 10/6T
505 330	DG 6/5
505 410	DG 10/8
505 430	DG 10/10
503 000	DB 4
505 850	DB 5
502 000	DB 6/4
505 910	DB 10/5
505 915	DB 10/6
505 920	DB 10/6,5


## Klemark / 采用热敏打印机标记

### Klemark

Klemark-Klemsan新型热敏打印机可用来标记实用型弹片式端子(PYK)。它具有较高的打印速度和300dpi的分辨率,是可供用户选用的系列实用解决方案。通过Klemark软件在热敏打印机上打印的标识条,可为插拔式系列端子的每个横截面提供方便快速的标识解决方案。

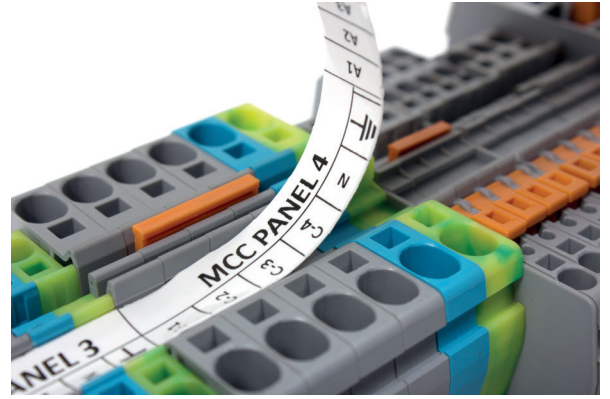


货号	产品	数量
1020 000	Klemark 热敏打印机	1
1020 010	Klemark 色带 30 x 300	1
1020 100	Klemark 标识条 11,2 x 15	1

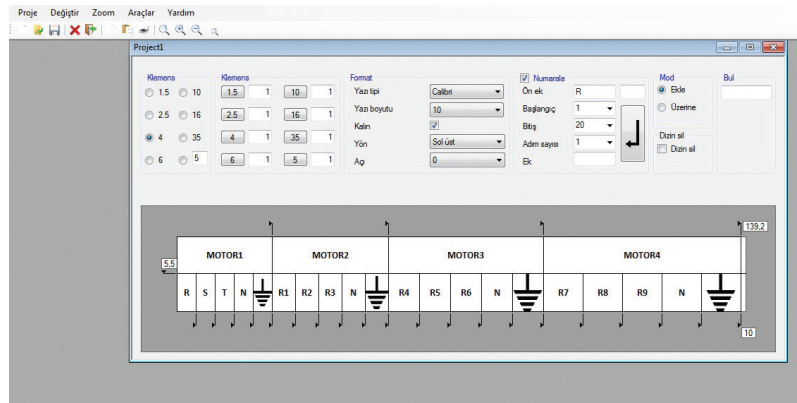

**Klemark 软件\*** 配合热敏打印机可实现标识条轻松便利的设计和打印。


\* 该软件在购买 Klemark 打印机时免费提供。


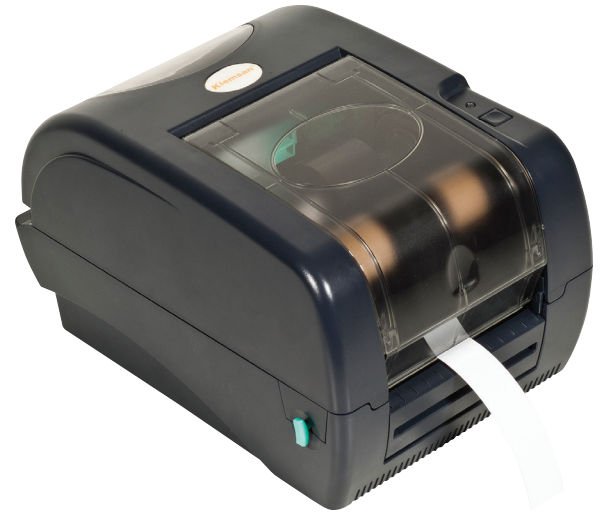


## 笔式绘图仪系统






笔式绘图仪系统是一套包含一台绘图仪和一台个人电脑的标记系统。系统可通过专门开发的软件来标记各种类型的标识条。标识条可通过显示器选择,操作简便。在标准材料制成的空白标识条上的标记可以抵抗恶劣的环境(灰尘、污垢和油),磨损和老化。系统有一个配合windows操作系统使用友好和简单的程序,并且允许从其他文件导入数据,比如E-Plan and Excel文件。

货号	产品	包含物品	数量
807 007	KLM-PS (A4) Basic Set	A4 尺寸绘图仪/ Hattat 软件 /A 型支撑板 / 带墨盒0.35 mm笔 / 5x1墨盒	1

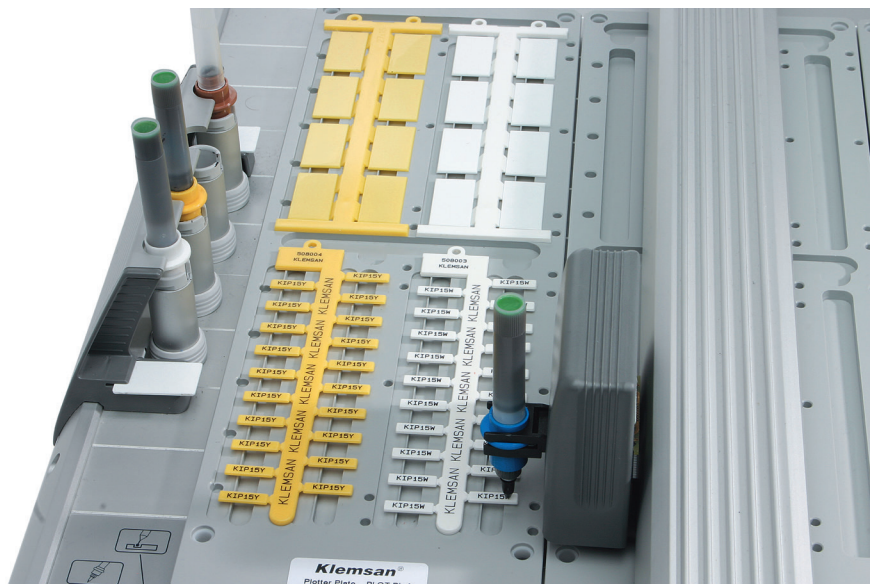

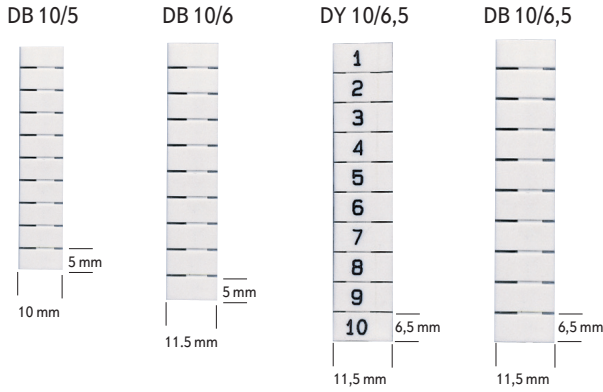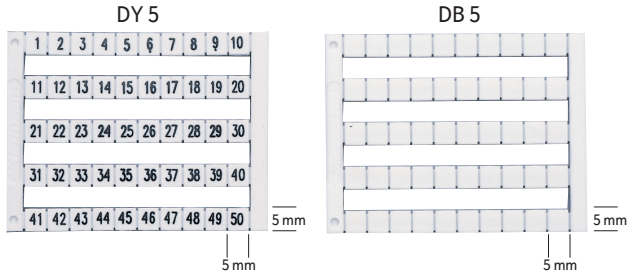


### T系列 Dekafix

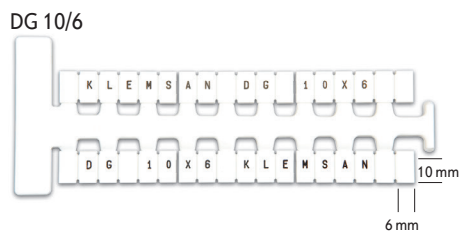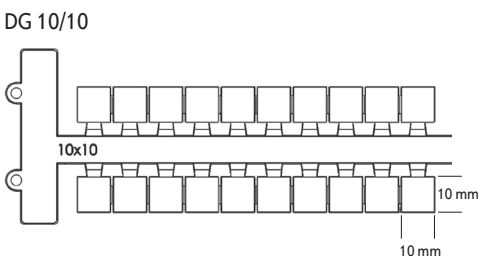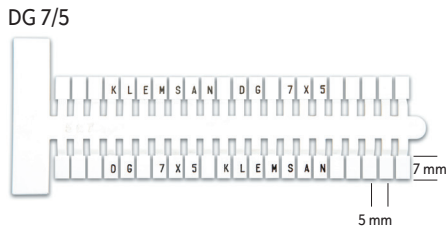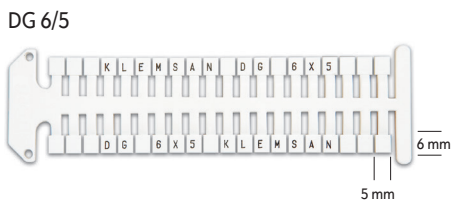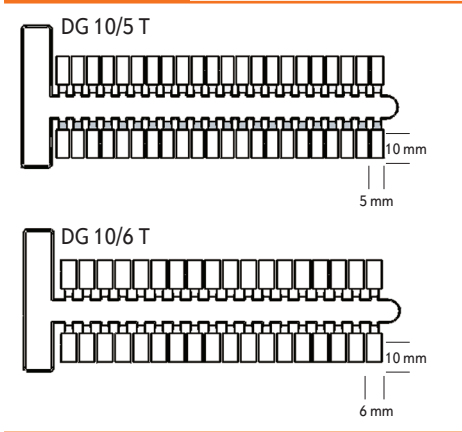

绘图仪标记条			标准打印标记条		
货号	型号	描述	货号	型号	描述
505 850	DB 5	无打印	505 000	DY 5	0
505 910	DB 10/5	无打印	505 001	DY 5	1
505 915	DB 10/6	无打印	505 002	DY 5	2
505 920	DB 10/6,5	无打印	505 003	DY 5	3
505 330	DG 6/5	无打印	505 004	DY 5	4
505 310	DG 10/5	无打印	505 005	DY 5	5
505 320	DG 10/6	无打印	505 006	DY 5	6
505 340	DG 7/5	无打印	505 007	DY 5	7
505 380	DG 10/5 T	无打印	505 008	DY 5	8
505 390	DG 10/6 T	无打印	505 009	DY 5	9
505 410	DG 10/8	无打印	505 010	DY 5	10
505 430	DG 10/10	无打印	505 020	DY 5	1-10
508 511	KOIP SM W	无打印	505 021	DY 5	11-20
			505 022	DY 5	21-30
			505 023	DY 5	31-40
			505 024	DY 5	41-50
			505 030	DY 5	10, 20, 30, ..., 100
			505 040	DY 5	1-50
			505 041	DY 5	51-100
			505 042	DY 5	101-150
			505 043	DY 5	151-200
			505 044	DY 5	201-250
			505 045	DY 5	251-300
			505 046	DY 5	301-350
			505 047	DY 5	351-400
			505 048	DY 5	401-450
			505 049	DY 5	451-500
			505 050	DY 5	501-550
			505 051	DY 5	551-600
			505 052	DY 5	601-650
			505 053	DY 5	651-700
			505 054	DY 5	701-750
			505 055	DY 5	751-800
			505 056	DY 5	801-850
			505 057	DY 5	851-900
			505 058	DY 5	901-950
			505 059	DY 5	951-999
			505 060	DY 5	A
			505 061	DY 5	B
			505 062	DY 5	C
			505 063	DY 5	D
			505 064	DY 5	E
			505 065	DY 5	F
			505 066	DY 5	G
			505 067	DY 5	H
			505 068	DY 5	I
			505 069	DY 5	J
			505 070	DY 5	K
			505 071	DY 5	L
			505 072	DY 5	M
			505 073	DY 5	N
			505 074	DY 5	O
			505 075	DY 5	P
			505 076	DY 5	Q
			505 077	DY 5	R
			505 078	DY 5	S
			505 079	DY 5	T
			505 080	DY 5	U
			505 081	DY 5	V
			505 082	DY 5	W
			505 083	DY 5	X
			505 084	DY 5	Y
			505 085	DY 5	Z
			505 090	DY 5	L1
			505 091	DY 5	L2
			505 092	DY 5	L3
			505 093	DY 5	RSTN $\perp$
			505 094	DY 5	Mp
			505 095	DY 5	+
			505 096	DY 5	-
			505 097	DY 5	$\perp$
			505 098	DY 5	PE
			505 201	DY 10/6,5	1-10
			505 202	DY 10/6,5	11-20
			505 203	DY 10/6,5	21-30
			505 204	DY 10/6,5	31-40
			505 205	DY 10/6,5	41-50
			505 206	DY 10/6,5	51-60
			505 207	DY 10/6,5	61-70
			505 208	DY 10/6,5	71-80
			505 209	DY 10/6,5	81-90
			505 210	DY 10/6,5	91-100


## 开槽 线槽

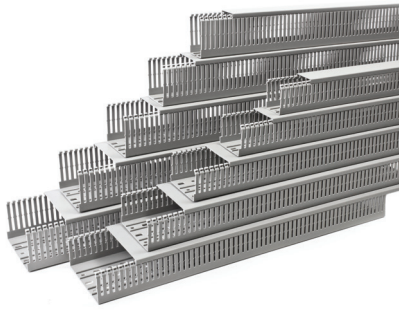

货号	产品	描述	包装数量
551 010	KKC 2530	25 x 30 窄开槽线槽	50 x 2 m
551 011	KKC 2540	25 x 40 窄开槽线槽	50 x 2 m
551 012	KKC 2560	25 x 60 窄开槽线槽	30 x 2 m
551 030	KKC 2580	25 x 80 窄开槽线槽	28 x 2 m
551 031	KKC 2510	25 x 100 窄开槽线槽	22 x 2 m
551 013	KKC 4040	40 x 40 窄开槽线槽	26 x 2 m
551 014	KKC 4060	40 x 60 窄开槽线槽	18 x 2 m
551 015	KKC 4080	40 x 80 窄开槽线槽	20 x 2 m
551 032	KKC 4010	40 x 100 窄开槽线槽	14 x 2 m
551 016	KKC 6040	60 x 40 窄开槽线槽	18 x 2 m
551 017	KKC 6060	60 x 60 窄开槽线槽	12 x 2 m
551 018	KKC 6080	60 x 80 窄开槽线槽	12 x 2 m
551 033	KKC 6010	60 x 100 窄开槽线槽	18 x 2 m
551 034	KKC 8040	80 x 40 窄开槽线槽	18 x 2 m
551 019	KKC 8060	80 x 60 窄开槽线槽	14 x 2 m
551 020	KKC 8080	80 x 80 窄开槽线槽	12 x 2 m
551 035	KKC 8010	80 x 100 窄开槽线槽	12 x 2 m
551 021	KKC 1006	100 x 60 窄开槽线槽	10 x 2 m
551 022	KKC 1008	100 x 80 窄开槽线槽	8 x 2 m
551 036	KKC 1001	100 x 100 窄开槽线槽	12 x 2 m
551 023	KKC 1206	120 x 60 窄开槽线槽	8 x 2 m
551 024	KKC 1208	120 x 80 窄开槽线槽	6 x 2 m
551 025	KKC 1201	120 x 100 窄开槽线槽	10 x 2 m
551 040	KKC 1501	150 x 100 窄开槽线槽	8 x 2 m
551 111	KKC 4010	40 x 100 宽开槽线槽	14 x 2 m
551 112	KKC 6010	60 x 100 宽开槽线槽	18 x 2 m
551 113	KKC 8010	80 x 100 宽开槽线槽	12 x 2 m
551 114	KKC 1001	100 x 100 宽开槽线槽	12 x 2 m
551 115	KKC 1201	120 x 100 宽开槽线槽	10 x 2 m
551 116	KKC 1501	150 x 100 宽开槽线槽	8 x 2 m


新

## 线槽盖



货号	产品	描述	包装数量
551 050	KKK 25	25 mm 线槽盖	10 x 2 m
551 051	KKK 40	40 mm 线槽盖	10 x 2 m
551 052	KKK 60	60 mm 线槽盖	10 x 2 m
551 053	KKK 80	80 mm 线槽盖	10 x 2 m
551 054	KKK 100	100 mm 线槽盖	10 x 2 m
551 055	KKK 120	120 mm 线槽盖	10 x 2 m
551 056	KKK 150	150 mm 线槽盖	10 x 2 m


## 线槽配件




货号	产品	描述	包装数量
553 315	KKT 25	导线固定器	10
553 325	KKT 40	导线固定器	10
553 335	KKT 60	导线固定器	10
553 405	KKB	线缆夹	10
553 415	KKM	线缆支架	10
553 500	SETR	铆钉固定工具	1
553 600	PPE 6.5	固定铆钉	100
553 220	KMK 1002	线槽切割工具	1
553 230	KKMR	线槽剪	1




线缆支架

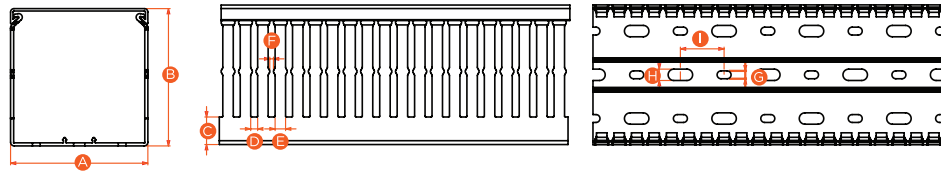


导线固定器

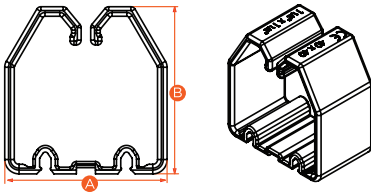

线缆夹

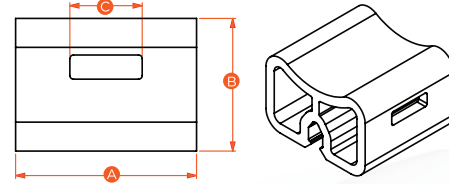

线缆支架



**Klemsan  
Trunkie**

货号	产品	描述	Dimensions (mm)								
			A	B	C	D	E	F	G	H	I
551 010	KKC 2530	线槽	25	30	11,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 011	KKC 2540	线槽	25	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 012	KKC 2560	线槽	25	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 030	KKC 2580	线槽	25	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 031	KKC 2510	线槽	25	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 032	KKC 4010	线槽	40	100	17,9	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 111	KKC 4010 - 宽	线槽	40	100	17,9	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 013	KKC 4040	线槽	40	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 014	KKC 4060	线槽	40	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 015	KKC 4080	线槽	40	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 033	KKC 6010	线槽	60	100	18,0	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 112	KKC 6010 - 宽	线槽	60	100	8,0	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 016	KKC 6040	线槽	60	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 017	KKC 6060	线槽	60	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 018	KKC 6080	线槽	60	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 035	KKC 8010	线槽	80	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 113	KKC 8010 - 宽	线槽	80	100	18,2	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 031	KKC 8040	线槽	80	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 019	KKC 8060	线槽	80	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 020	KKC 8080	线槽	80	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 036	KKC 1001	线槽	100	100	18,2	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 114	KKC 1001 - 宽	线槽	100	100	18,2	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 021	KKC 1006	线槽	100	60	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 022	KKC 1008	线槽	100	80	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 025	KKC 1201	线槽	120	100	18,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 115	KKC 1201 - 宽	线槽	120	100	18,4	8	12	2,1	4,5	6,5	25
551 023	KKC 1206	线槽	120	60	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 024	KKC 1208	线槽	120	80	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 040	KKC 1501	线槽	150	100	18,5	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551 116	KKC 1501 - 宽	导线固定器	150	100	18,5	8	12	2,1	4,5	6,5	25
553 315	KKT 40x40	导线固定器	34	35	-	-	-	-	-	-	-
553 325	KKT 40x40	导线固定器	34	53	-	-	-	-	-	-	-
553 335	KKT 40x40	导线固定器	53	75	-	-	-	-	-	-	-
553 405	KKB	线缆夹	15	11	6	-	-	-	-	-	-
553 415	KKM	线缆支架	83,6	14	15	20	19,8	-	-	-	-

\* KKM 兼容40, 60, 80 和100 mm 线槽.



型号	MR 32	MR 35 x 7,5	MR 35 x 7,5	MR 35 x 15	MR 35 x 15	MR 15 x 5,5	MR 15 x 5,5
货号	500 101	500 601	500 602	500 606	500 607	500 610	500 611
单位长度 (m)	1	1	1	1	1	1	1
描述	不开槽	不开槽	开槽	不开槽	开槽	不开槽	开槽
包装数量	10	100	100	10	10	50	50
型号							
货号		500 603	500 604	500 608	500 609	500 612	500 613
单位长度 (m)		2	2	2	2	2	2
描述		不开槽	开槽	不开槽	开槽	不开槽	开槽
包装数量		20	20	10	10	10	10
型号					DIN导轨支架		
货号		500 605			501 101		
单位长度 (cm)		30					
描述		不开槽					
包装数量		20			25		



## DIN 导轨插座

PAP



PAP - LED



PAP - UPS



	DIN 导轨插座接地	DIN 导轨插座 LED + 接地	DIN 导轨插座 UP
货号	670 100	670 200	670 300
数量	1	1	1
宽 / 高 / 深 (mm)	41.80 / 74.80 / 49.20	41.80 / 74.80 / 49.20	41.80 / 74.80 / 46.70
电压 / 电流 / 横截面	250 V / 16 A / 6 mm <sup>2</sup>	250 V / 16 A / 6 mm <sup>2</sup>	250 V / 16 A / 6 mm <sup>2</sup>
单根软导线, (mm <sup>2</sup> )	0.5 - 10	0.5 - 10	0.5 - 10
带接线头导线 (mm <sup>2</sup> )	0.5 - 6	0.5 - 6	0.5 - 6



# Klemsan®



工厂

Kernalpaa Yolu 3. Km 35170  
IZMIR / TURKEY  
Tel: (+90 232) 877 08 00  
Fax: (+90 232) 877 08 06

销售总部

PerpaA BlokK:2 No:9/0041  
Okmeydani. Istanbul/TURKEY  
Tel: (+90 212) 2225200  
Fax: (+90212 )2226655

## 海外办事处



俄罗斯联邦

107140 Russia Moscow  
Street V.Krasnoselskaya  
Dom 3 Slr. 1 oficce 503  
Tel: +74959562263  
Fax: +74959562263



美国

255 West Martin LutherKing Blvd.  
Unit 1511 28202 - Charlotte NC.  
Tel: +1 9802260688



印度

Unit no. 1-1B Chandraprabhu  
637/A Deccan Gymkhana  
Pune 411005 Maharashtra  
Tel: +91 735001 3997



阿联酋

Z Building Z 57 Saif Zone Sharjah  
Tel: +971 6-55737 10  
Mobile: +971 56-7602837



乌克兰

6-8A, YaroslavaIvashkevicha Sir.  
Office 7-8 04074, Kiev  
Tel: 80637 17 185



哥伦比亚

Tel: +57 304 427 73 59



中国

上海市闸北区恒丰路218号1707室  
Tel: +86-21-62263983  
Fax: +86-21-62263983



西班牙

Calle Albala 12 Madrid 28037  
Mobile: +34608198184