



tip	sipariş no
CPR-16	270 270

teknik özellikler	
İşletme gerilimi (U_N)	36 .. 300V AC 24 .. 300V DC
Çalışma frekansı	35 .. 70 Hz
Güç tüketimi	< 1W < 3VA
Akım ölçüm aralığı	0.1 .. 17A AC
Akım limiti ayar aralığı	1 .. 16A AC
Maksimum giriş akımı	100A (1sn)
Histeresis ayar aralığı	%5 .. %20
Gecikme süresi ayar aralığı	0.1 .. 10 sn
Çalışma modları	Otomatik, manuel
Kontrol girişi sinyali	U_N
Çalışma sıcaklık aralığı	-20°C .. 60°C
Saklama sıcaklığı	-40°C .. 75°C
Çıkış kontağı	1 C/O
Maksimum anahtarlama akımı	16A
Maksimum anahtarlama gerilimi	250V AC
Maksimum anahtarlama gücü	4000VA
Koruma sınıfı	IP20
Bağlantı şekli	Raya montaj


bağlantılar

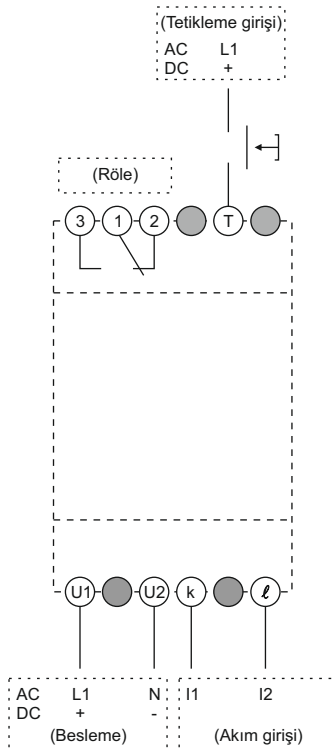

fonksiyon gösterimi

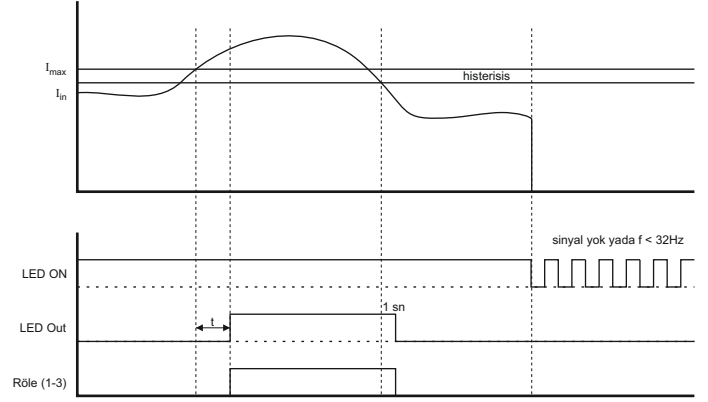

Otomatik mod

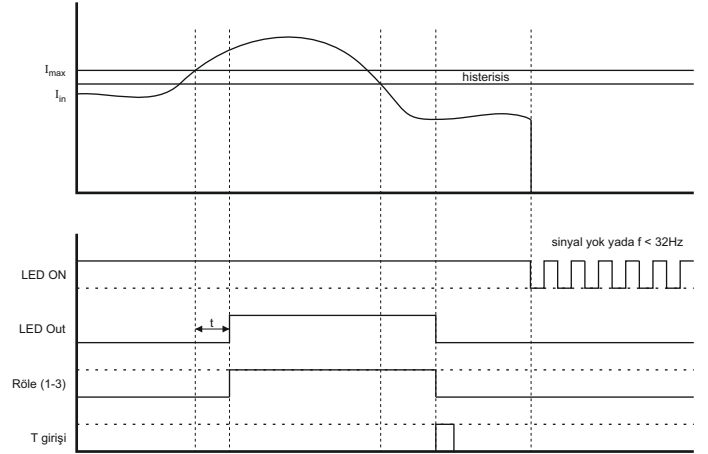

Manuel mod

boyutlar

